

Thermoelektrisches Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer: 0903078330

Markenname: SoliTherm

Gehäusematerial: Edelstahl AISI 304 (V2A)

IP Schutzklasse nach EN 60 529:IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

Hinweis: Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen

Zertifizierung: CE, cURus



Technische Daten


Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	100 W
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 128 / 213 m³/h Schrankkreislauf: 46 / 90 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Montageart:	Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	200 x 305 x 138 (65+73) mm
Gewicht:	5.9 kg
Ausschnittsmaße:	260 x 160 mm
Spannung / Frequenz:	24 V DC
Nennstrom L35L35:	4.8 A
Anlaufstrom:	7.4 A
Max. Nennstrom:	5.6 A
Nennleistung L35L35:	124 W
Max. Nennleistung:	132 W
Vorsicherung:	8 A (T)
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

> Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel






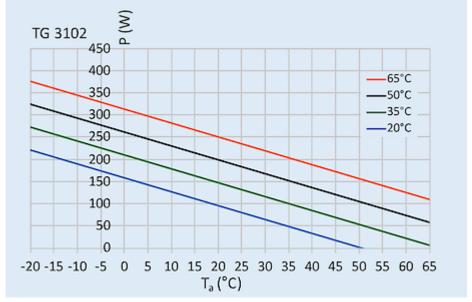

click image to enlarge

Luftstrom:



click image to enlarge

Abmessungen:

