

Dachlüfter



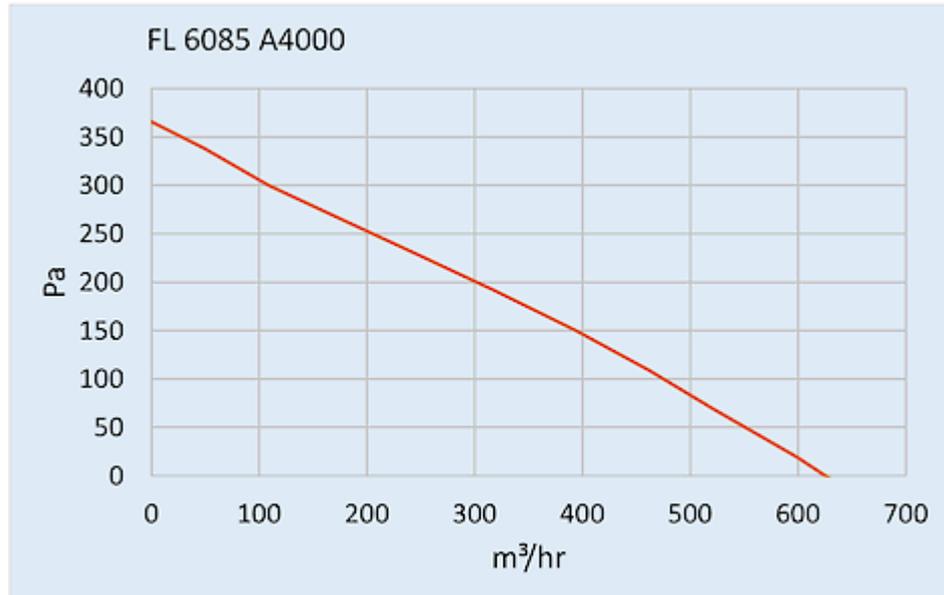
Beschreibung

Bestellnummer:	6085A4000
Markenname:	SOLIFLEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54, Type 1, 12
Zertifizierung:	CE, cURus

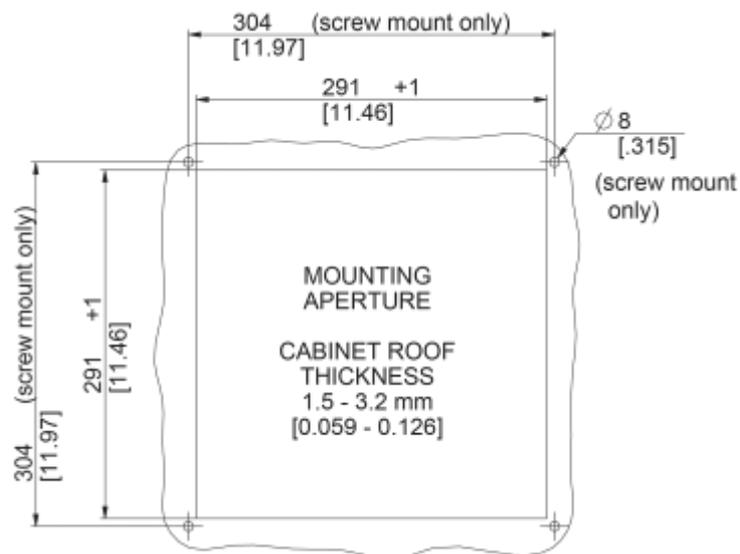
Technische Daten

Luftvolumen freiblasend IP 54:	630 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	-10°C - 55°C
Statischer Druck:	360 Pa
Montageart:	Dachmontage
Abmessungen A x B x C (D+E):	147 x 457 x 457 mm
Gewicht:	6.4 kg
Ausschnittsmaße:	291 x 291 mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Nennstrom:	0.38 / 0.49 A
Nennleistung:	88 / 116 W
Filterabscheidegrad IP 54:	85% - DIN 24185
Filtergüte (ISO 16890):	G3 (Aluminium optional)
Geräuschpegel:	70 dB(A)
Anschlussart:	4 - poliger Push-fit Stecker

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
 Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
 > [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)

Kennlinienfeld:


click image to enlarge

Ausschnittsmaße:


click image to enlarge

Bestellinformationen

Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100893