

SOLITHERM PROTEC



Beschreibung

| | |
|--|-------------------------------|
| Bestellnummer: | 87200584 |
| Markenname: | SOLITHERM PROTEC |
| Gehäusematerial: | Edelstahl AISI 316 (V4A) |
| IP Schutzklasse nach EN 60 529: | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X |
| Zertifizierung: | CE, UL(ACVS), cULus |
| UL File Nummer: | SA32278 |


Technische Daten

| | |
|---|--|
| Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3): | 2000 W @ 50 Hz 2100 W @ 60 Hz |
| Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3): | 1850 W @ 50 Hz 1900 W @ 60 Hz |
| EER L35L35: | 2.0 / 1.8 |
| Schaltschrankheizung: | 1,000 W |
| Kompressor Typ: | Hubkolbenkompressor |
| Kältemittel / GWP: | R 513A / 630 |
| Füllmenge Kältemittel: | 340 g / 12 oz |
| Hoch / niedrig Druck: | 30 / 6 bar 435 / 88 psi |
| Luftvolumenstrom (System / freiblasend): | Umgebungskreislauf: 440 / 680 cfm Schrankkreislauf: 360 / 520 cfm |
| Zulässige Betriebstemperatur: | -40°C - 60°C |
| UL Temperaturbereich: | -40°C - 60°C |
| Montageart: | Wandanbau |
| Abmessungen A x B x C (D+E): | 890 x 395 x 305 mm |
| Gewicht: | 45.4 kg |
| Spannung / Frequenz: | 230 V ~ 50/60 Hz |
| UL Spannung / Frequenz: | 230 V ~ 60 Hz |
| Nennstrom L35L35: | 4.4 A @ 50 Hz 2.8 A @ 60 Hz |
| Anlaufstrom: | 16 A |
| Max. Nennstrom: | 6.8 A |
| Nennleistung L35L35: | 1.00 kW @ 50 Hz 1.23 kW @ 60 Hz |
| Max. Nennleistung: | 1.51 kW |
| Vorsicherung: | 15 A (T) |
| Max. Stromstärke: | 15 A |
| Kurzschlussfestigkeit: | 5 kA |

| | |
|------------------------------|--|
| Nennstrom Kompressor: | 4 A |
| Vollaststrom Lüfter: | 0.73 A |
| Anschlussart: | 5 - poliger Stecker für Signale 4 - poliger Stecker für Eingangsspannung 3 - poliger Stecker für RS 485 Modbus |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PROTEC - für aggressive Umgebungen](#)

Kennlinienfeld:

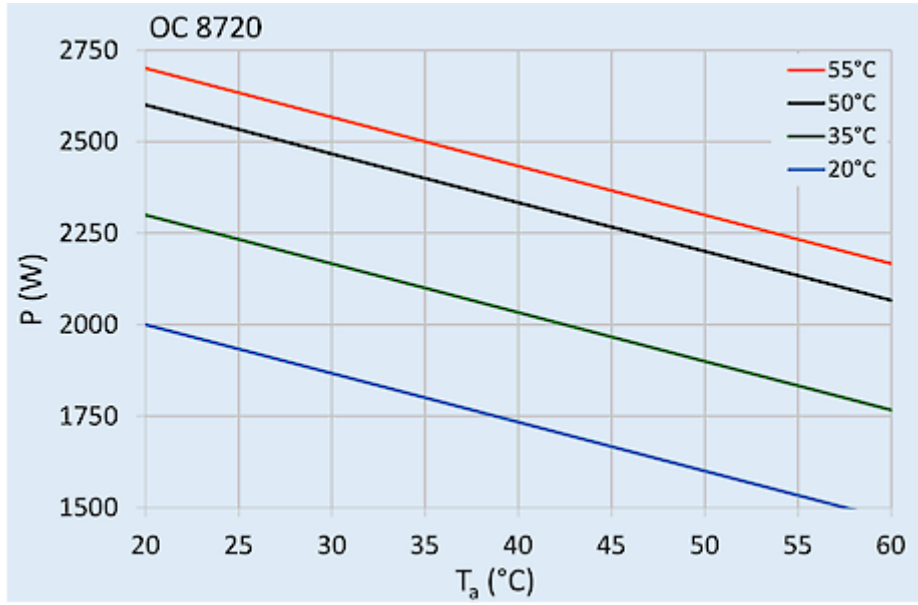

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Zolltarifnummer

84158200
