

SOLITHERM PROTEC



Beschreibung

Bestellnummer:	87400584
Markenname:	SOLITHERM PROTEC
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 316 (V4A)
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Zertifizierung:	CE, cULus
UL File Nummer:	E498756

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	3900 W @ 50 Hz 4300 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	3300 W @ 50 Hz 3400 W @ 60 Hz
EEER L35L35:	2.1 / 1.8
Schaltschrankheizung:	2,000 W
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R 513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	572 g / 20.2 oz
Hoch / niedrig Druck:	32 / 6 bar 460 / 88 psig
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 1085 / 1480 m ³ /h Schrankkreislauf: 870 / 1480 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - +60°C
UL Temperaturbereich:	-40°C - +60°C
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,040 x 455 x 370 mm
Gewicht:	65 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	8.3 A @ 50 Hz 10.8 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	50 A
Max. Nennstrom:	14.1 A
Nennleistung L35L35:	1.85 kW @ 50 Hz 2.40 kW @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	3.25 kW
Vorsicherung:	20 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	7.6 A

Vollaststrom Lüfter:

1.82 A

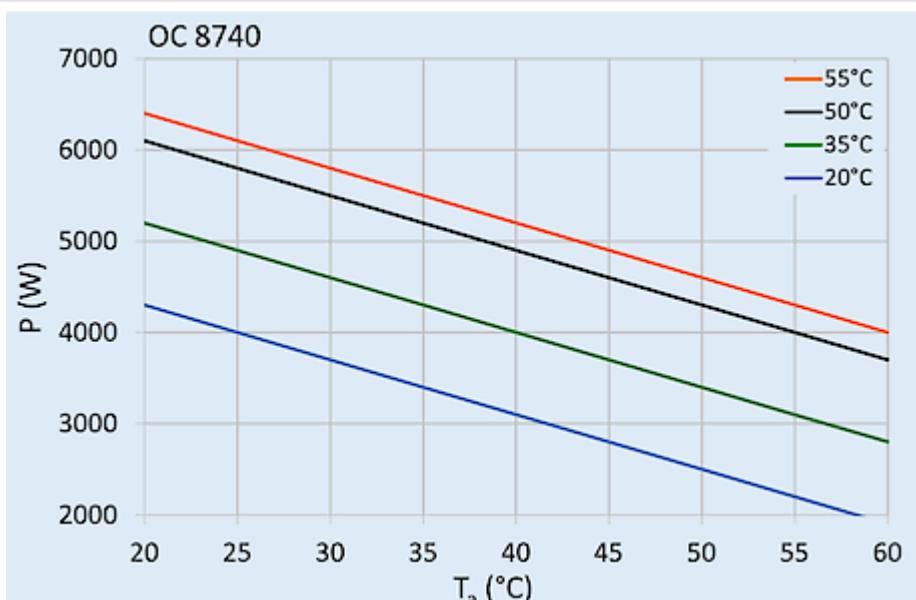
Anschlussart:

5 - poliger Stecker für Signale
4 - poliger Stecker für Eingangsspannung
3 - poliger Stecker für RS 485 Modbus

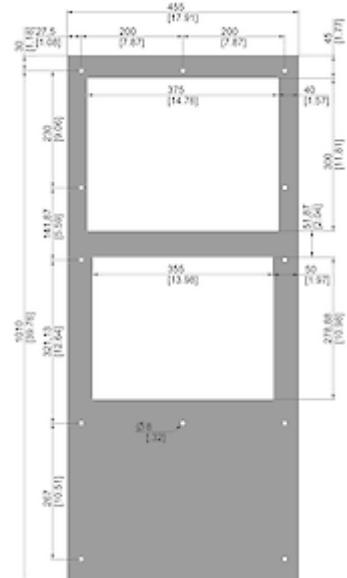
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PROTEC - für aggressive Umgebungen](#)

Kennlinienfeld:

click image to enlarge

Abmessungen:

click image to enlarge

Bestellinformationen

Zolltarifnummer

84158200
