

SOLITHERM PROTEC



Beschreibung


Bestellnummer:	87622584
Markenname:	SOLITHERM PROTEC
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 316 (V4A)
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Zertifizierung:	CE, UL(ACVS), cULus
UL File Nummer:	SA32278

Technische Daten


Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	6000 W @ 50 Hz 6200 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	4800 W @ 50 Hz 5400 W @ 60 Hz
Schaltschrankheizung:	2,000 W
Kompressor Typ:	Scroll
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	1140 g / 40.2 oz
Hoch / niedrig Druck:	32 / 6 bar 460 / 88 psi
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C
UL Temperaturbereich:	-40°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 935 / 1480 m ³ /h Schrankkreislauf: 1080 / 1480 m ³ /h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,135 x 455 x 390 mm
Gewicht:	85 kg
Spannung / Frequenz:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Spannung / Frequenz:	460 V - 60 Hz 3~
Nennstrom L35L35:	5.9 A @ 50 Hz 6.2A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	57 / 44 A
Max. Nennstrom:	9.8 A
Nennleistung L35L35:	3.0 kW @ 50 Hz 3.8 kW @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	6.3 kW
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA

Nennstrom Kompressor:	6.4 A
Vollaststrom Lüfter:	1.3 A
Anschlussart:	5 - poliger Stecker für Signale 4 - poliger Stecker für Eingangsspannung 3 - poliger Stecker für RS 485 Modbus

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PROTEC - für aggressive Umgebungen](#)

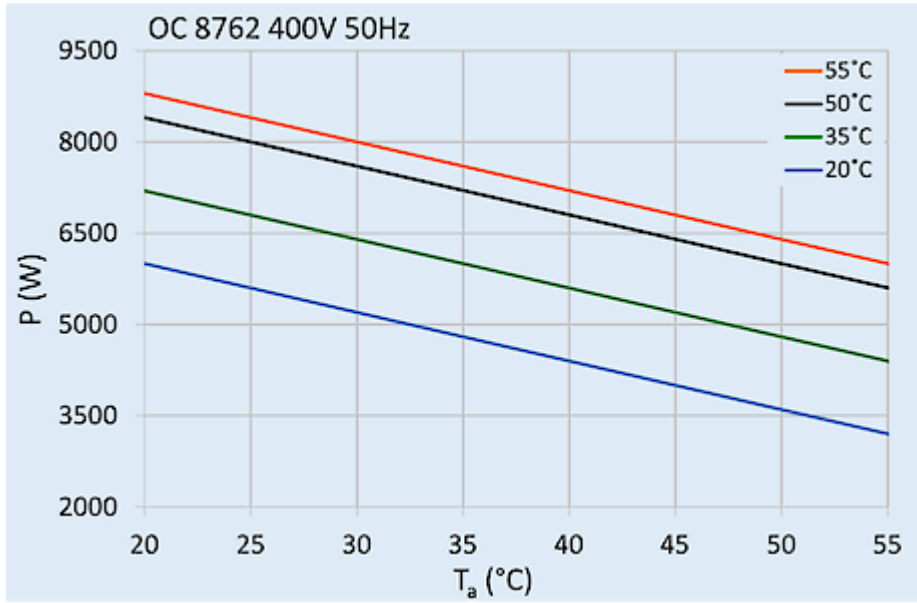Kennlinienfeld:


[click image to enlarge](#)

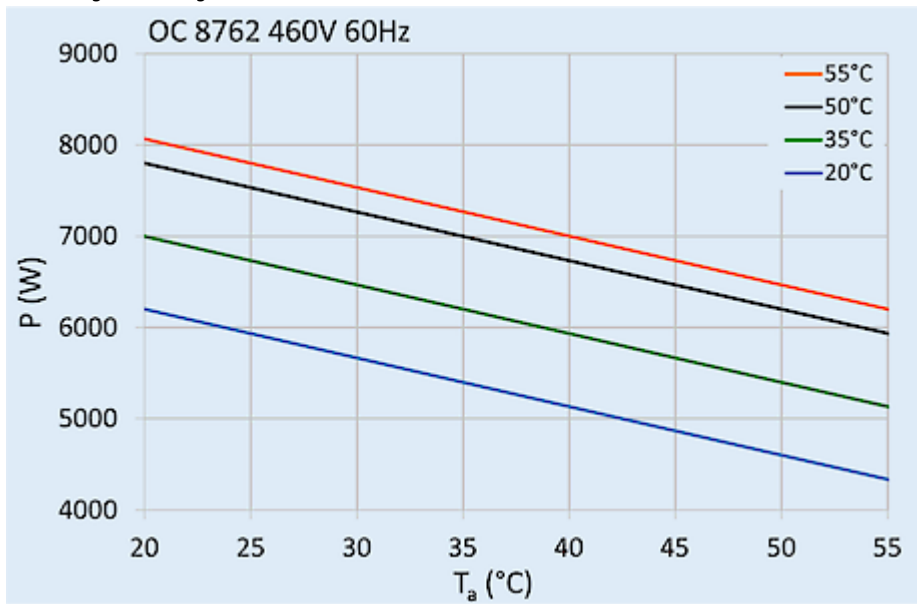

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Zolltarifnummer

84158200
