

Luft/ Wasser Wärmetauscher



Beschreibung

Bestellnummer:	755520B001
Markenname:	SLIMLINE HEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 55 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus

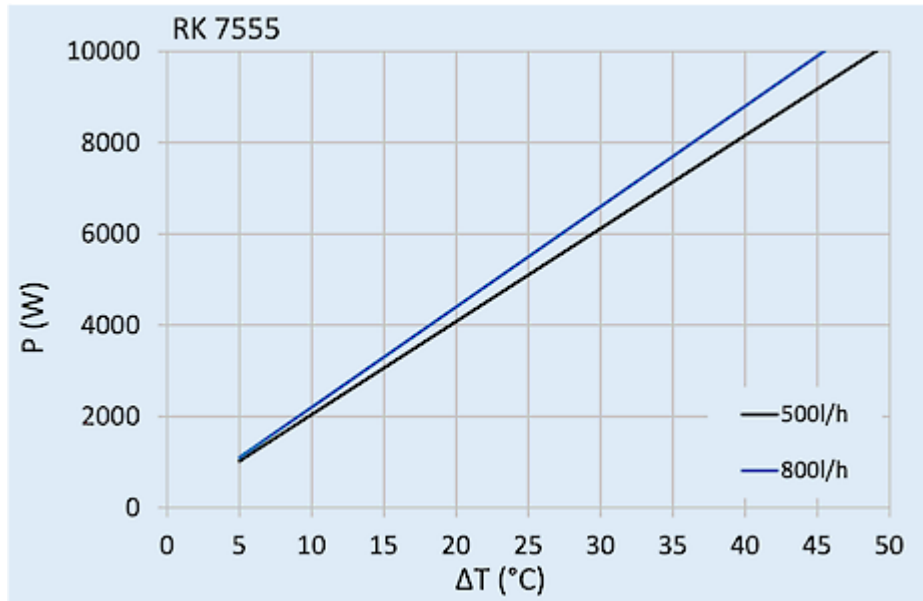
Technische Daten

Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):	5500 W (800l/h)
Kühlmedium:	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
Zulässige Betriebstemperatur:	1°C - 60°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	780 / 1,100 m ³ /h
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,550 x 455 x 232 (37+195) mm
Gewicht:	38 kg
Spannung / Frequenz:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
Anlaufstrom:	0.8 / 0.9 A
Max. Nennstrom:	0.3 / 0.4 A
Max. Nennleistung:	150 / 230 W
Druck Wasserkreislauf:	10 bar
Wasseranschluss:	Rp 1/2" - Innengewinde (mit optionalen Anschlüssen für Rohrinne Durchmesser von 13 mm)
Geräuschpegel:	5.5 kW L35W10 (800l/h)
Vorsicherung:	1 A (T)
Anschlussart:	5-polige Anschlussklemme für Signale 4-polige Anschlussklemme für Spannung

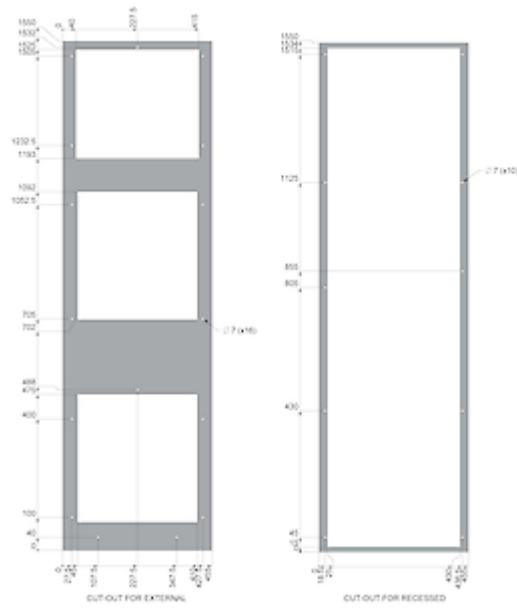
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher](#)

Kennlinienfeld:


click image to enlarge

Ausschnittsmasse:


click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse AISI 304 (V2A) Bestell Nr.	755520B62
Verpackungsmaße	1642 x 555 x 299 mm
Bruttogewicht	47 kg
Zolltarifnummer	84158300