

Luftaustrittsfilter



Beschreibung

Bestellnummer:	400030000
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54
Optional:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich
Zertifizierung:	CE, cULus, CSA
Zubehör:	Spritzwasserhaube FC 4000 300 Spritzwasserhaube FC 4000 300 FDA

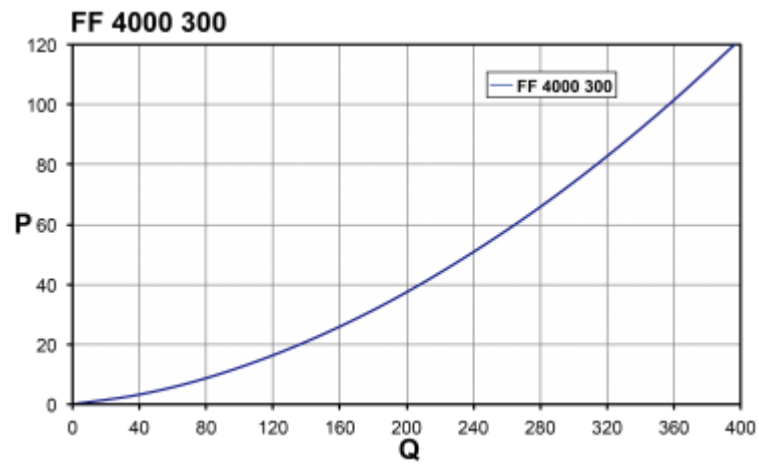
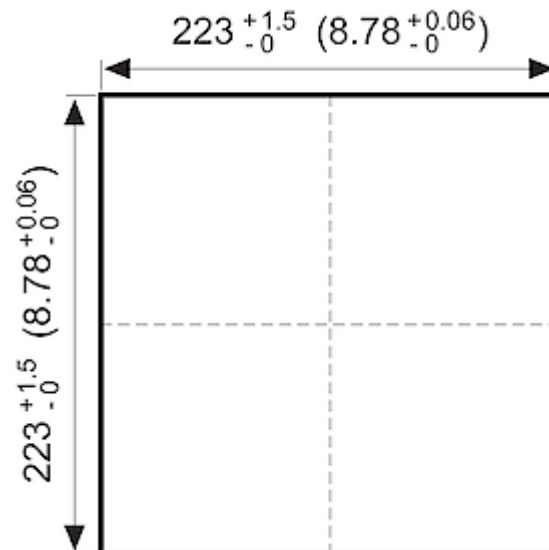
Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur:	-10°C - 55°C
Abmessungen A x B x C (D+E):	250 x 250 x 33.8 mm
Gewicht:	0.42 kg
Ausschnittsmasse:	223 x 223 mm (+1.5)
Filter Abscheidegrad:	85% - DIN 24185
Wandstärke:	1.5 - 2.5 mm
Installation:	Elastische Clips

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)

Luftstrom:

[click image to enlarge](#)
Ausschnittsmasse:

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr.	400030030
Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100039