

## Filterlüfter



## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	4010D1000
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	ABS Kunststoff
<b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b>	IP 54
<b>Optional:</b>	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr. 4010D1030
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus, cULus, CSA

## Technische Daten

**Zulässige Betriebstemperatur:** -10°C - +55°C

**Luftvolumen freiblasend:** 16 m<sup>3</sup>/h

**Statischer Druck:** 28 Pa

**Abmessungen A x B x C (D+E):** 106.5 x 106.5 x 53.6 mm

**Gewicht:** 0.35 kg

**Ausschnittsmasse:** 92.5 +0.5 x 92.5 +0.5 mm

**Spannung / Frequenz:** 12 V DC

**Nennstrom:** 0.17 A

**Nennleistung:** 2 W

**Filter Abscheidegrad:** 85% - DIN 24185

**Wandstärke:** 1 - 2 mm

**Filtergüte:** G3 gemäß EN 779

**Installation:** Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben

**Geräuschpegel:** 30 dB(A)


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)

**Luftstrom:**

Q = Luftvolumenstrom [m<sup>3</sup>/Std.]  
 P = Statischer Druck [Pa]

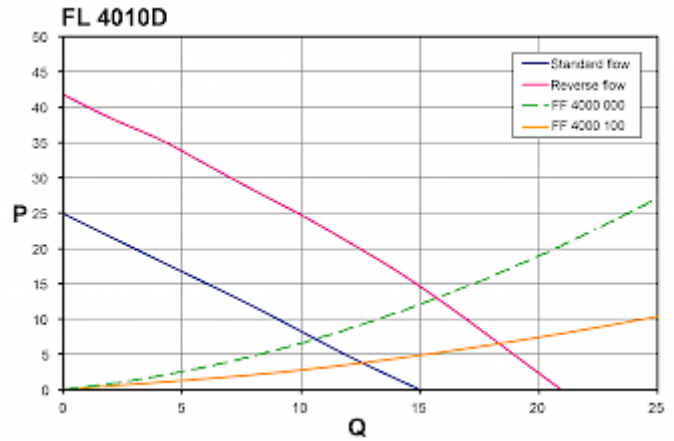

[click image to enlarge](#)

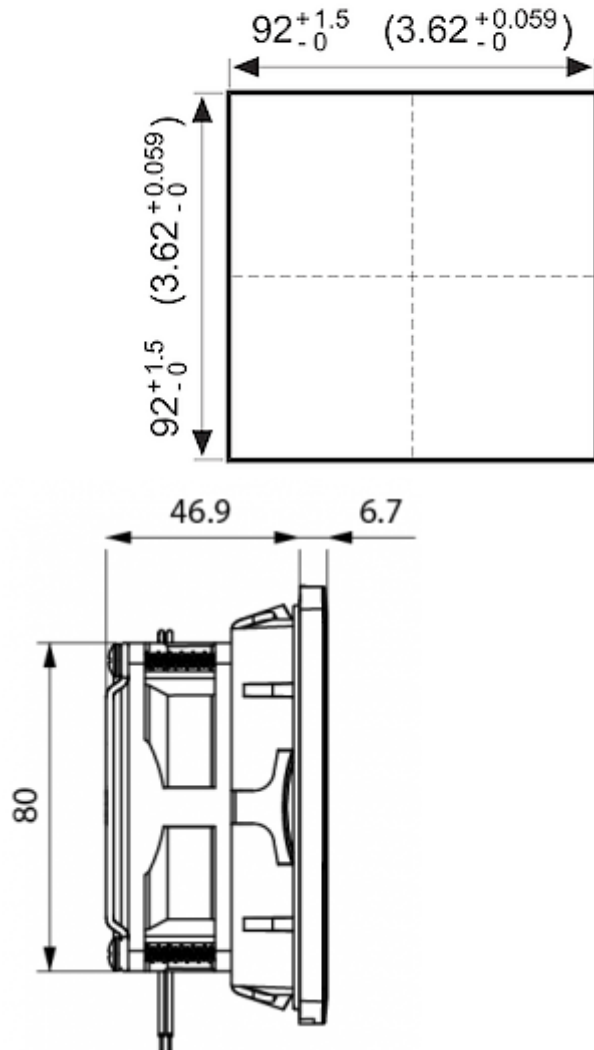**Ausschnittsmasse:**


[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

<b>Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr.</b>	4010D1030
<b>Zolltarifnummer</b>	84145915
<b>EAN Nummer</b>	5350604100145