

## Filterlüfter



## Beschreibung

4023A3000

Markenname: SOLIFLEX

Farbe: RAL 7035

**Gehäusematerial:** ABS Kunststoff

IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 54, Type 12, 3R

Optional: Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich

**Zertifizierung:** CE, cURus, cULus, CSA

Zubehör:



Spritzwasserhaube FC 4000 000



Spritzwasserhaube FC 4000 000 FDA



Einstellbarer Thermostat NO



**Filtermatte** 



Technische Daten	
Luftvolumen freiblasend IP 54:	26 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-10°C - 55°C
Statischer Druck:	57 Pa
Abmessungen A x B x C (D+E):	106.5 x 106.5 x 79.5 mm
Gewicht:	0.54 kg
Ausschnittsmaße:	92.5 x 92.5 (+0.5) mm
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
Nennstrom:	0.13 A
Nennleistung:	10 W
Filterabscheidegrad IP 54:	85% - DIN 24185
Wandstärke:	1 - 2 mm
Filtergüte (ISO 16890):	G3 gemäß EN 779
Installation:	Elastische Clips
Geräuschpegel:	42 dB(A)


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter




## **Luftstrom:**

Q = Luftvolumenstrom [m3/Std.]

P = Statischer Druck [Pa]

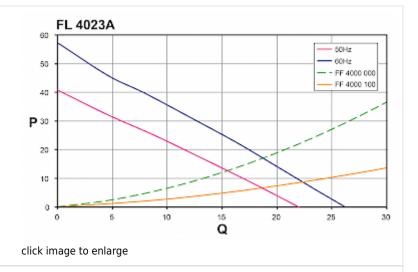

## Ausschnittsmaße:

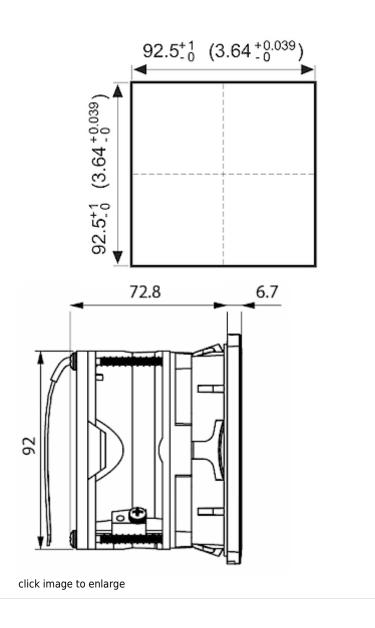



Bestellinformationen	
In RAL 9005	4023A3003
Mit TYPE 3R Schutzklasse ArtNr.	4023A3030
Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100190