

## Filterlüfter



## Beschreibung

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Bestellnummer:</b>                | 4411A4000                                   |
| <b>Markenname:</b>                   | SOLIFLEX                                    |
| <b>Farbe:</b>                        | RAL 7035                                    |
| <b>Gehäusematerial:</b>              | ABS Kunststoff                              |
| <b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b> | IP 54, Type 12, 3R                          |
| <b>Optional:</b>                     | Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich |
| <b>Zertifizierung:</b>               | CE, cURus, cULus, CSA                       |

### Zubehör:



[Spritzwasserhaube FC 4000 200](#)



[Spritzwasserhaube FC 4000 200 FDA](#)



[Einstellbarer Thermostat NO](#)

## Technische Daten


|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Zulässige Betriebstemperatur:</b> | -10°C - 55°C                         |
| <b>Luftvolumen freiblasend:</b>      | 110 m³/h                             |
| <b>Statischer Druck:</b>             | 80 Pa @ 50 Hz<br>100 Pa @ 60 Hz      |
| <b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>  | 204 x 204 x 95.5 mm                  |
| <b>Gewicht:</b>                      | 1.2 kg                               |
| <b>Ausschnittsmasse:</b>             | 177 x 177 (+1.5) mm                  |
| <b>Spannung / Frequenz:</b>          | 230 V ~ 50/60 Hz                     |
| <b>Nennstrom:</b>                    | 0.13 A / 0.11 A                      |
| <b>Nennleistung:</b>                 | 19 W / 17 W                          |
| <b>Filter Abscheidegrad:</b>         | 85% - DIN 24185                      |
| <b>Wandstärke:</b>                   | 1 - 2.1 mm                           |
| <b>Filtergüte:</b>                   | G3 gemäß EN 779                      |
| <b>Installation:</b>                 | Elastische Clips                     |
| <b>Geräuschpegel:</b>                | 40 dB(A) @ 50 Hz<br>44 dB(A) @ 60 Hz |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.  
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).  
> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)


**Luftstrom:**

Q = Luftvolumenstrom [m<sup>3</sup>/Std.]

P = Statischer Druck [Pa]

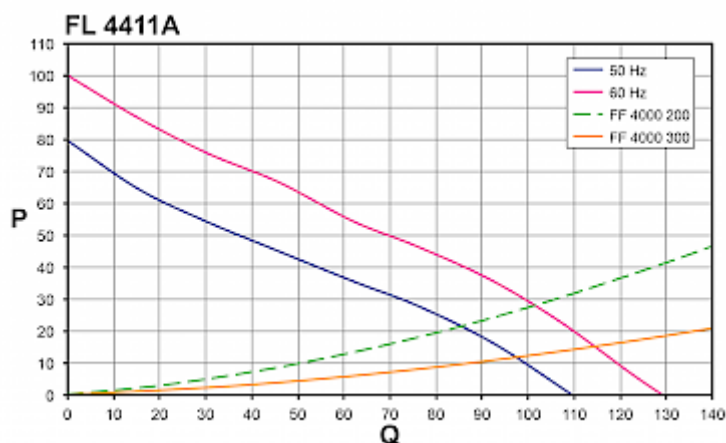

[click image to enlarge](#)

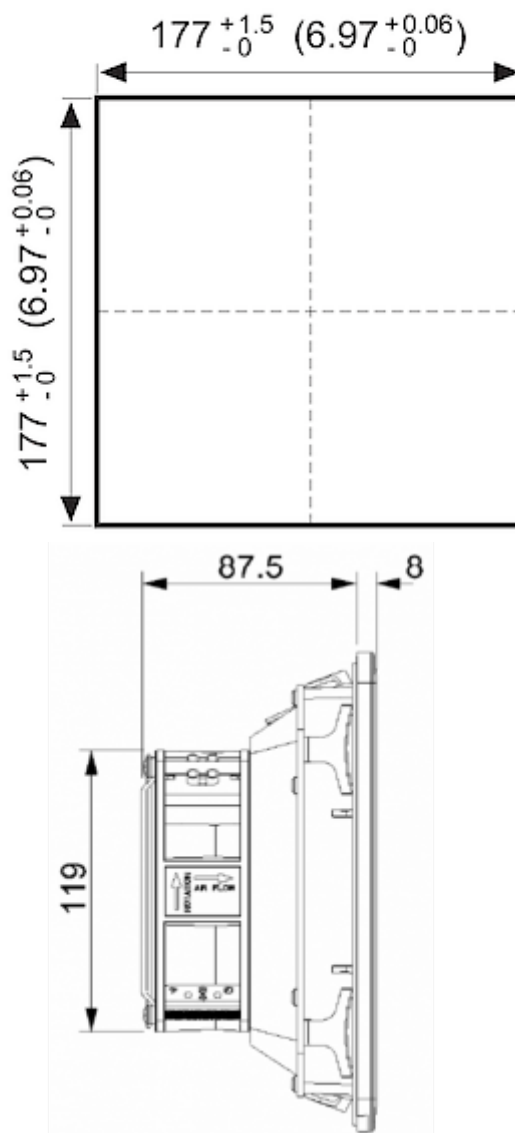**Ausschnittsmasse:**


[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <b>In RAL 9005</b>                       | 4411A4003     |
| <b>Mit TYPE 3R Schutzklasse Art.-Nr.</b> | 4411A4033     |
| <b>Zolltarifnummer</b>                   | 84145915      |
| <b>EAN Nummer</b>                        | 5350604100343 |