

## Filterlüfter



## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	4411A4100
<b>Markenname:</b>	SOLIFLEX
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	ABS Kunststoff
<b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b>	IP 54, Type 12, 3R
<b>Hinweis:</b>	Umgekehrter Luftstrom
<b>Optional:</b>	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus, cULus, CSA

### Zubehör:



[Spritzwasserhaube FC 4000 200](#)



[Spritzwasserhaube FC 4000 200 FDA](#)



[Einstellbarer Thermostat NO](#)

## Technische Daten


<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	-10°C - 55°C
<b>Luftvolumen freiblasend:</b>	110 m³/h - 135 m³/h
<b>Statischer Druck:</b>	100 Pa @ 50 Hz 120 Pa @ 60 Hz
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	204 x 204 x 95.5 mm
<b>Gewicht:</b>	1.2 kg
<b>Ausschnittsmasse:</b>	177 x 177 (+1.5) mm
<b>Spannung / Frequenz:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Nennstrom:</b>	0.13 A / 0.11 A
<b>Nennleistung:</b>	19 W / 18 W
<b>Filter Abscheidegrad:</b>	85% - DIN 24185
<b>Wandstärke:</b>	1 - 2.1 mm
<b>Filtergüte:</b>	G3 gemäß EN 779
<b>Installation:</b>	Elastische Clips
<b>Geräuschpegel:</b>	40 dB(A) @ 50 Hz 44 dB(A) @ 60 Hz

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.  
 Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).  
 > [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)


**Luftstrom:**

Q = Luftvolumenstrom [m<sup>3</sup>/Std.]

P = Statischer Druck [Pa]

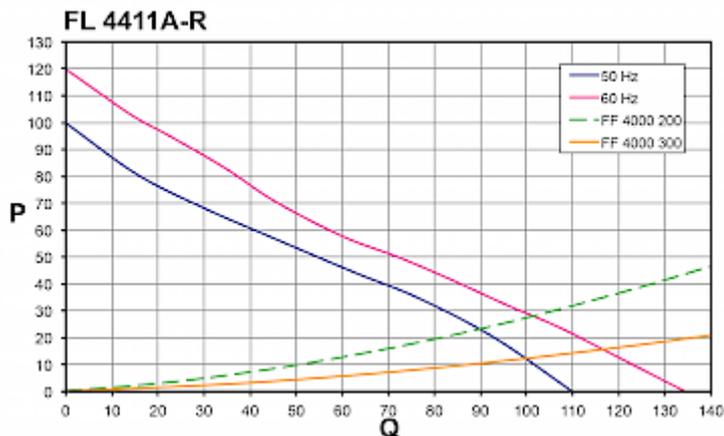

click image to enlarge

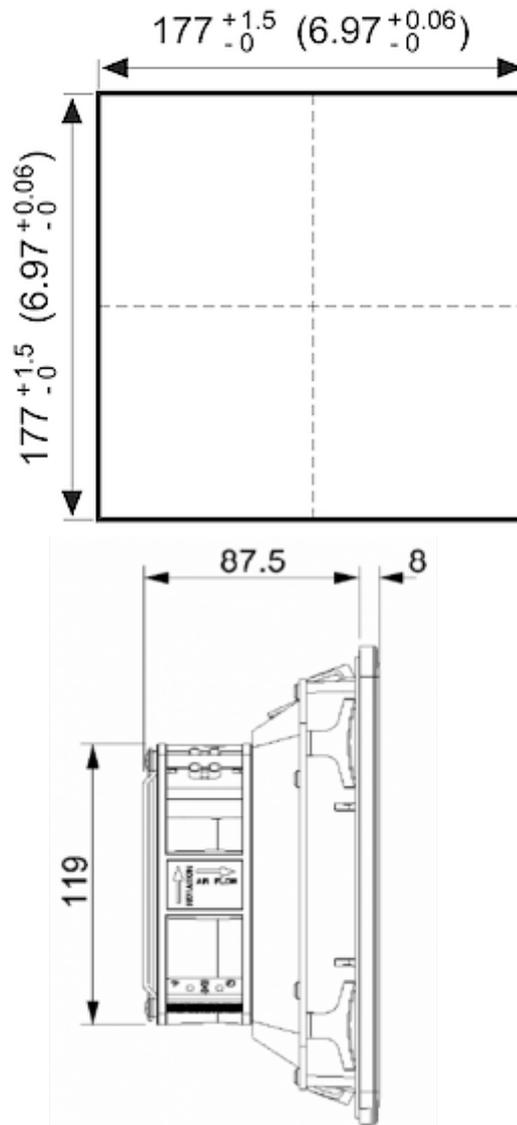**Ausschnittsmasse:**


click image to enlarge

## Bestellinformationen

<b>In RAL 9005</b>	4411A4103
<b>Zolltarifnummer</b>	84145915
<b>EAN Nummer</b>	5350604100367