

## Filterlüfter



## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	4610D7000
<b>Markenname:</b>	SOLIFLEX
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	ABS Kunststoff
<b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b>	IP 54, Type 12, 3R
<b>Optional:</b>	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus, cULus, CSA

### Zubehör:



[Spritzwasserhaube FC 4000 300](#)



[Spritzwasserhaube FC 4000 300 FDA](#)



[Einstellbarer Thermostat NO](#)


## Technische Daten

<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	-10°C - 55°C
<b>Luftvolumen freiblasend:</b>	225 m³/h
<b>Statischer Druck:</b>	99 Pa
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	250 x 250 x 124.2 mm
<b>Gewicht:</b>	1.4 kg
<b>Ausschnittsmasse:</b>	223 x 223 (+1.5) mm
<b>Spannung / Frequenz:</b>	48 V DC
<b>Nennstrom:</b>	0.34 A
<b>Nennleistung:</b>	16 W
<b>Wandstärke:</b>	1.5 - 2.5 mm
<b>Filtergüte:</b>	G3 gemäß EN 779
<b>Installation:</b>	Elastische Clips
<b>Geräuschpegel:</b>	60 dB(A)


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.  
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).  
> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)

**Luftstrom:**

Q = Luftvolumenstrom [m<sup>3</sup>/Std.]  
 P = Statischer Druck [Pa]

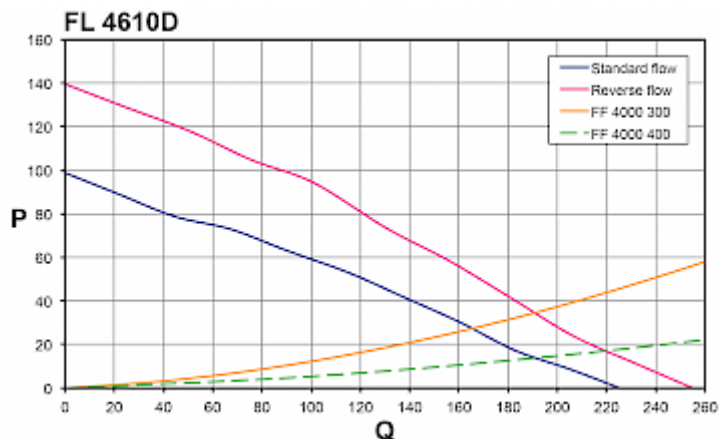

[click image to enlarge](#)

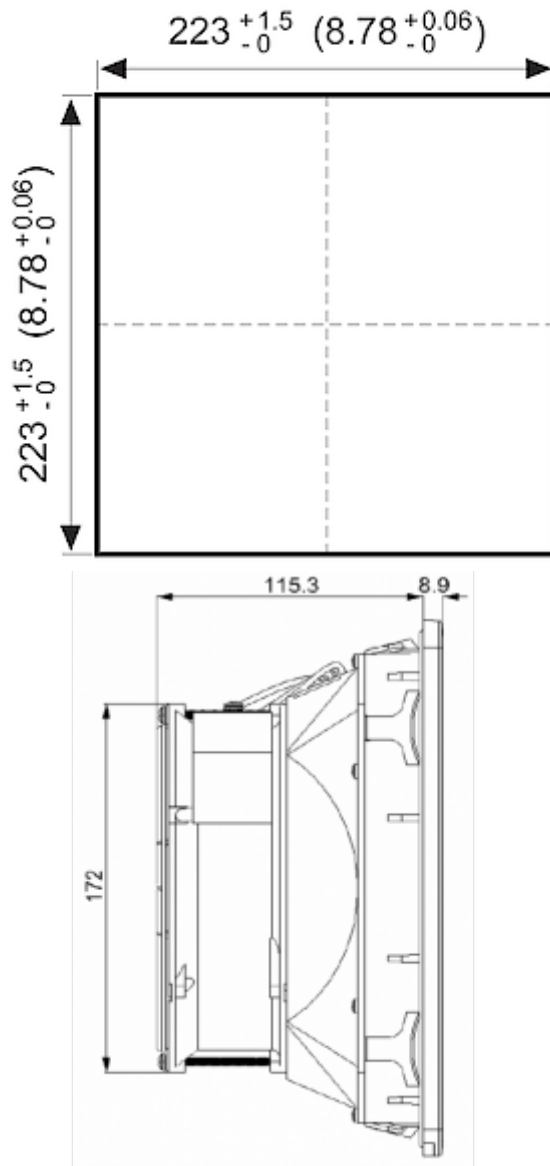**Ausschnittsmasse:**


[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

<b>In RAL 9005</b>	4610D7003
<b>Zolltarifnummer</b>	84145915
<b>EAN Nummer</b>	5350604100466