

## Luft / Wasser Wärmetauscher



## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	2114114
<b>Markenname:</b>	SLIMLINE HEX
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 55
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus

## Technische Daten

<b>Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):</b>	700 W
<b>Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):</b>	800 W (nur ohne Wassermengenregler)
<b>Kühlmittel:</b>	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	1°C - 72°C
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	200 / 625 m <sup>3</sup> /h
<b>Montageart:</b>	Wandanbau / Einbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	632 x 212 x 80 mm
<b>Gewicht:</b>	5.5 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	120 V ~ 60 Hz
<b>UL Spannung / Frequenz:</b>	120 V ~ 60 Hz
<b>Anlaufstrom:</b>	2 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	0.8 A
<b>Max. Nennleistung:</b>	80 W
<b>Druck Wasserkreislauf:</b>	10 bar
<b>Wasseranschluss:</b>	1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrendurchmesser von 10 mm
<b>Vorsicherung:</b>	4 A (T)
<b>Anschlussart:</b>	Anschlusskabel 3 m (fest, mit Anschlusslitzen)


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher](#)

**Kennlinienfeld:**

$\Delta T$  = Temperaturdifferenz  
 zwischen  
 Schaltschrankluft und  
 Kühlmedium  
**P** = Nutzkühlleistung

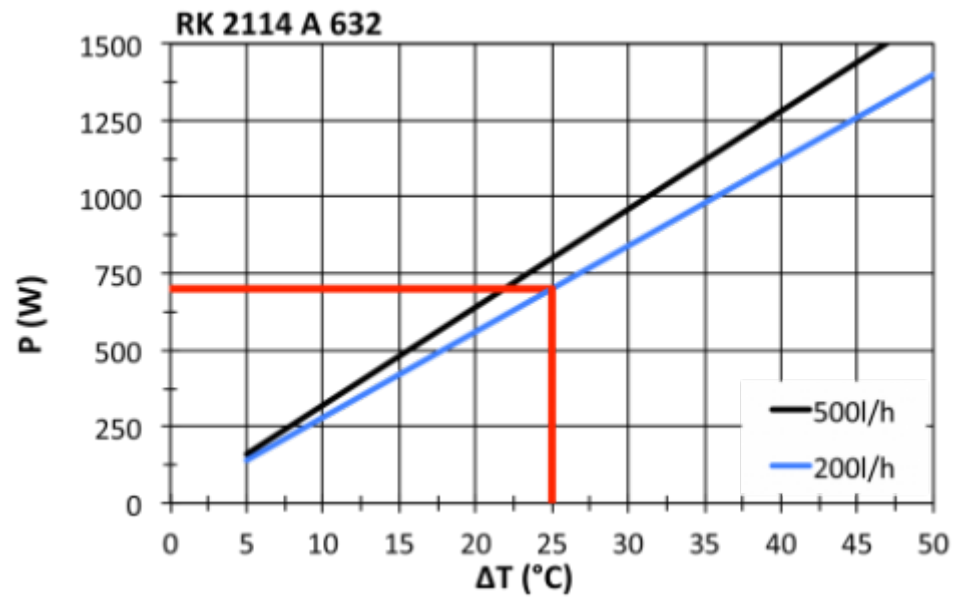

[click image to enlarge](#)

**Luftstrom:**


[click image to enlarge](#)

**Ausschnittsmasse:**



click image to enlarge

## Bestellinformationen

<b>Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.</b>	21141142
<b>Mit proportionalem Wassermengenregler (Einstellbereich 20°C - 50°C)</b>	2114104
<b>Verpackungsmaße</b>	774.6 x 244 x 127 mm
<b>Bruttogewicht</b>	7.5 kg
<b>Zolltarifnummer</b>	84158300
<b>EAN Nummer</b>	5350604210264