

Luft / Wasser Wärmetauscher



Beschreibung

Bestellnummer:	2114110	
Markenname:	SLIMLINE HEX	
Farbe:	RAL 7035	
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet	
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 55	
Zertifizierung:	CE, cURus	



Technische Daten


Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):	1200 W	
Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):	1400 W	
Kühlmittel:	Wasser, leichte Öle oder ähnliches	
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):200 / 625 m³/h		
Zulässige Betriebstemperatur:	1°C - 72°C	
Montageart:	Wandanbau / Einbau	
Abmessungen A x B x C (D+E):	891 x 212 x 80 mm	
Gewicht:	7 kg	
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz	
UL Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz	
Anlaufstrom:	2 A	
Max. Nennstrom:	0.8 A	
Max. Nennleistung:	80 W	
Druck Wasserkreislauf:	10 bar	
Wasseranschluss:	1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrinnendurchmesser von 10 mm	
Vorsicherung:	4 A (T)	
Anschlussart:	Anschlusskabel 3 m (fest, mit Anschlusslitzen)	

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher




Kennlinienfeld:

ΔT =
Temperaturdifferenz
zwischen
Schaltschrankluft und
Kühlmedium
P = Nutzkühlleistung

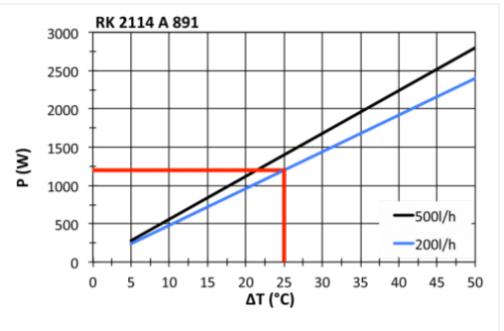

click image to enlarge

Luftstrom:



click image to enlarge

Abmessungen:



click image to enlarge



Bestellinformationen	
Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	21141102
Mit proportionalem Wassermengenregler (Einstellbereich 20°C - 50°C)	2114100
Verpackungsmaße	1033.6 x 244 x 127 mm
Bruttogewicht	9 kg
Zolltarifnummer	84158300
EAN Nummer	5350604210455