

## Luft / Wasser Wärmetauscher



### Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	2194000
<b>Markenname:</b>	19 " RACK
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 54
<b>Hinweis:</b>	Mit proportionalem Wassermengenregler (Einstellbereich 20°C - 50°C)
<b>Zertifizierung:</b>	CE

## Technische Daten

<b>Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):</b>	2 kW
<b>Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):</b>	2.35 kW *)
<b>Kältemittel / GWP:</b>	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	1°C - 72°C
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	360 / 390 m <sup>3</sup> /h @ 50 Hz 370 / 410 m <sup>3</sup> /h @ 60 Hz
<b>Montageart:</b>	19" Einschub
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	178 (4HE) x 443 x 505 mm
<b>Gewicht:</b>	16.5 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Anlaufstrom:</b>	2.5 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	0.45 A
<b>Max. Nennleistung:</b>	100 W
<b>Druck Wasserkreislauf:</b>	10 bar
<b>Wasseranschluss:</b>	1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrinnendurchmesser von 10 mm
<b>Vorsicherung:</b>	4 A (T)
<b>Kurzschlussfestigkeit:</b>	5 kA
<b>Anschlussart:</b>	Anschlussstecker


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM 19" RACK - Kühllösungen](#)

**Kennlinienfeld:**

**Delta T**  
 = Temperaturdifferenz  
 zwischen Luftaufnahme  
 und Kühlmedium  
**P** = Nutzkühlleistung

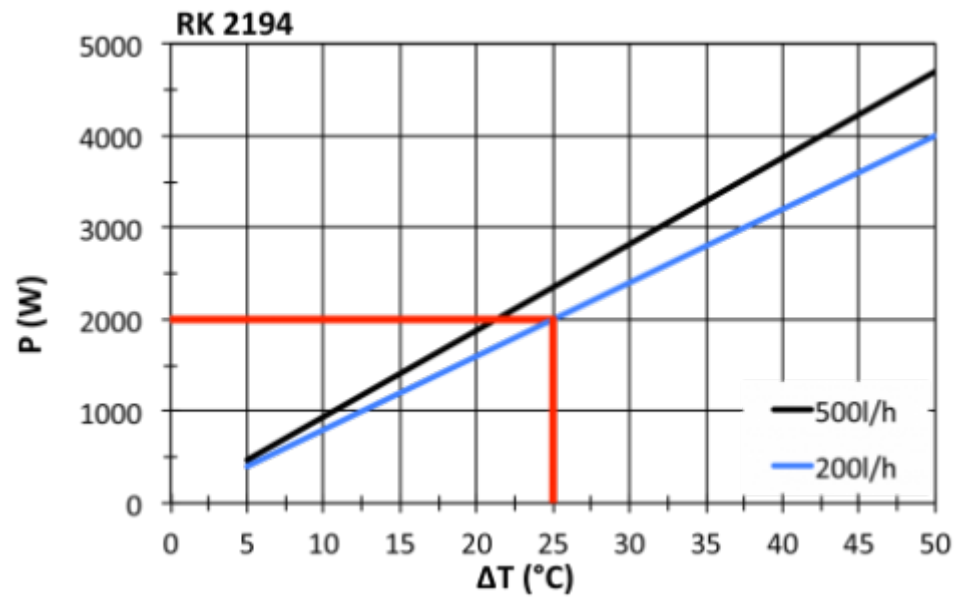

[click image to enlarge](#)

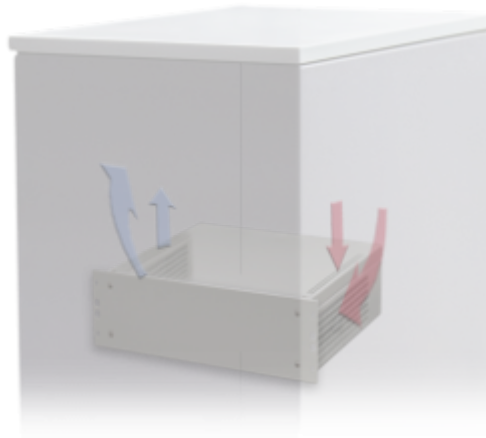**Luftstrom:**


[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

<b>Zolltarifnummer</b>	84158200
<b>EAN Nummer</b>	5350604210547