

## Luft / Wasser Wärmetauscher



## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	2125210
<b>Markenname:</b>	SLIMLINE HEX
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 54
<b>Zertifizierung:</b>	CE

## Technische Daten

<b>Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):</b>	2500 W
<b>Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):</b>	3.15 kW @ 50 Hz 3.25 kW @ 60 Hz
<b>Kühlmittel:</b>	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	1°C - 72°C
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	500 / 1275 m <sup>3</sup> /h @ 50 Hz 530 / 1400 m <sup>3</sup> /h @ 60 Hz
<b>Montageart:</b>	Wandanbau / Einbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	936 x 262 x 146.5 mm
<b>Gewicht:</b>	18 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
<b>Anlaufstrom:</b>	0.54 A / 0.66 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	0.27 A / 0.33 A
<b>Max. Nennleistung:</b>	235 W
<b>Wasseranschluss:</b>	1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrrinnendurchmesser von 10 mm
<b>Vorsicherung:</b>	3 x 3 A (T)
<b>Anschlussart:</b>	Anschlussklemmen


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher](#)

**Kennlinienfeld:**

$\Delta T$  = Temperaturdifferenz  
 zwischen  
 Schaltschrankluft und  
 Kühlmedium  
**P** = Nutzkühlleistung

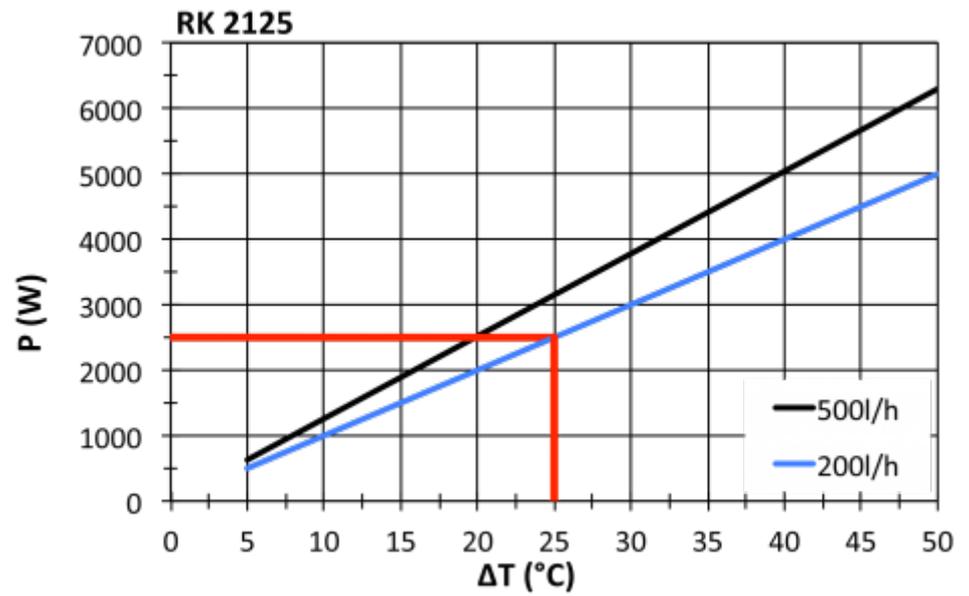


[click image to enlarge](#)

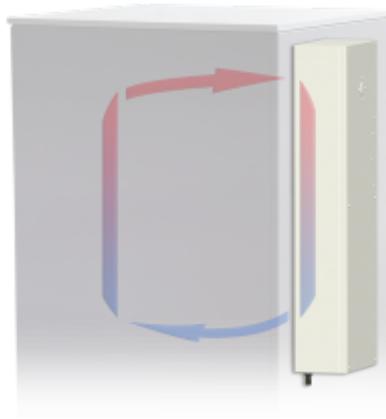**Luftstrom:**


[click image to enlarge](#)

**Ausschnittsmasse:**

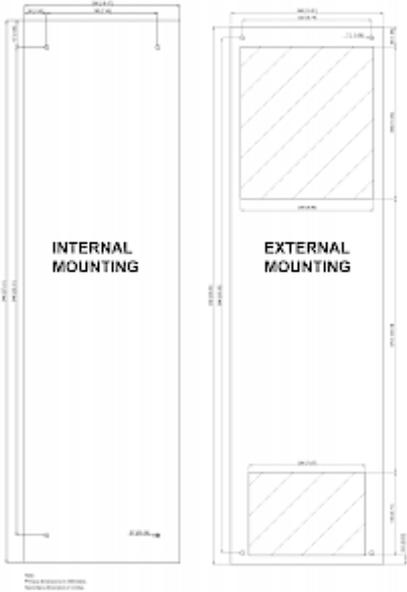

[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

<b>Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.</b>	2125212
<b>Mit proportionalem Wassermengenregler (Einstellbereich 20°C - 50°C)</b>	2125200
<b>Verpackungsmaße</b>	1033.6 x 279 x 183.5 mm
<b>Bruttogewicht</b>	21 kg
<b>Zolltarifnummer</b>	84158300
<b>EAN Nummer</b>	5350604210882