

Luft / Wasser Wärmetauscher



Beschreibung

2116110
SLIMLINE HEX
RAL 7035
Stahlblech, pulverbeschichtet
IP 54
CE, cURus



Technische Daten

Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):	2100 W
Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):	2200 W
Kühlmittel:	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	300 / 740 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	1°C - 72°C
Montageart:	Wandanbau / Einbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	891 x 212 x 105 mm
Gewicht:	11.5 kg
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
Anlaufstrom:	2 A
Max. Nennstrom:	1.2 A
Max. Nennleistung:	80 W
Druck Wasserkreislauf:	10 bar
Wasseranschluss:	1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrinnendurchmesser von 10 mm
Vorsicherung:	4 A (T)
Anschlussart:	Anschlusskabel 3 m (fest, mit Anschlusslitzen)


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

> Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher




Kennlinienfeld:

ΔΤ = Temperaturdifferenz zwischen Luftaufnahme und Kühlmedium P = Nutzkühlleistung

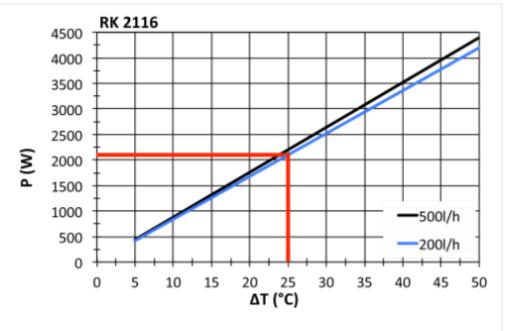


click image to enlarge

Luftstrom:



click image to enlarge

Abmessungen:



click image to enlarge



Bestellinformationen	
Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	2116112
Mit proportionalem Wassermengenregler (Einstellbereich 20°C - 50°C)	2116100
Verpackungsmaße	1033.6 x 244 x 127 mm
Bruttogewicht	14 kg
Zolltarifnummer	84158300
EAN Nummer	5350604210677