Dachlüfter

Beschreibung

Bestellnummer:	6996A4000
Markenname:	SOLIFLEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 21
Im Lieferumfang enthalten:	Stecker für geräuscharmen Betrieb (1500 m³/h) Stecker für High Speed Betrieb (4000 m³/h) Stecker für Modbus Anschluss Thermostat 301120
Zertifizierung:	CE

Technische Daten

Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Geräuscharm: 1500 m³/h High Speed: 4000 m³/hr
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 55°C
Montageart:	Dachmontage
Abmessungen A x B x C (D+E):	310 x 560 x 560 mm
Gewicht:	16 kg
Ausschnittsmaße:	410 x 410 mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Nennstrom:	Geräuscharm: 0.17 A High Speed: 1.09 A
Nennleistung:	Geräuscharm: 40 W High Speed: 250 W
Filtergüte (ISO 16890):	Optional Aluminium filter
Geräuschpegel:	Geräuscharm: 55 dB(A) High Speed: 70 dB(A)
Anschlussart:	4-poliger Push-fit Anschlußstecker Fan Status (optional) - 2-poliger Push-fit Stecker Speed Control / Modbus (optional) 5-poliger Push-fit Stecker

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter

Luftstrom:

Q = Luftvolumenstrom [m3/Std.]
P = Statischer Druck [Pa]

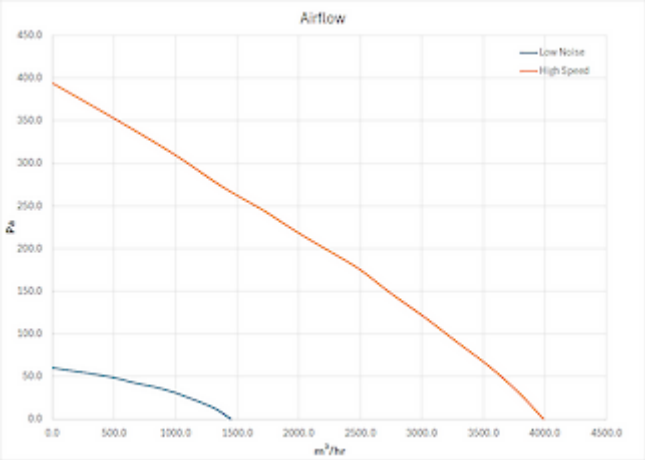

click image to enlarge

Ausschnittsmaße:

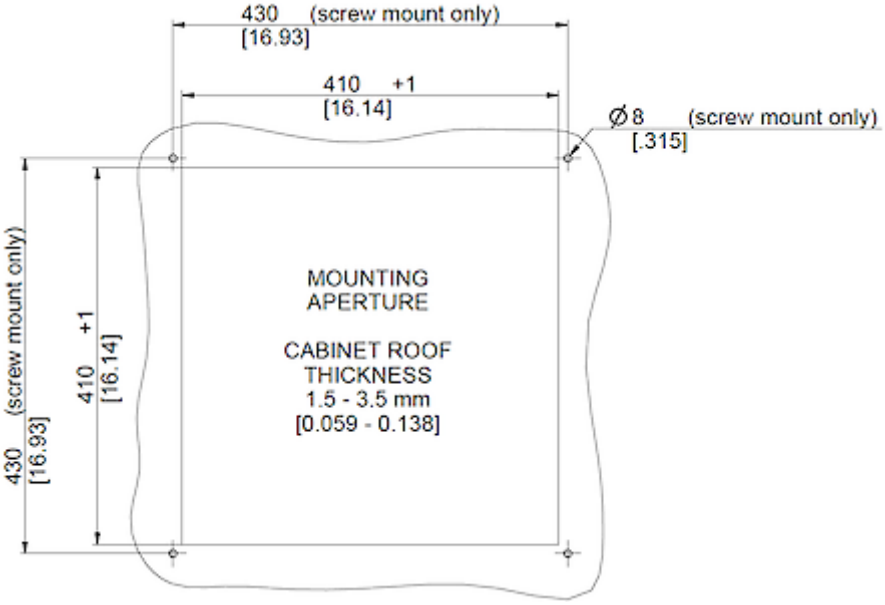

click image to enlarge

Bestellinformationen

Zolltarifnummer	84145915