


Dachlüfter

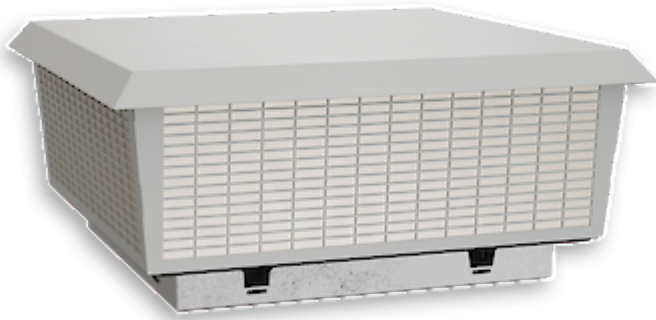

Beschreibung

Bestellnummer:	6996A4000
Markenname:	SOLIFLEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 21
Im Lieferumfang enthalten:	Stecker für geräuscharmen Betrieb (1500 m ³ /h) Stecker für High Speed Betrieb (4000 m ³ /h) Stecker für Modbus Anschluss
Zertifizierung:	CE

Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Geräuscharm: 1500 m ³ /h High Speed: 4000 m ³ /hr
Montageart:	Dachmontage
Abmessungen A x B x C (D+E):	310 x 560 x 560 mm
Gewicht:	16 kg
Ausschnittsmasse:	410 x 410 mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Nennstrom:	Geräuscharm: 0.17 A High Speed: 1.09 A
Nennleistung:	Geräuscharm: 40 W High Speed: 250 W
Filtergüte:	Optional Aluminium filter
Geräuschpegel:	Geräuscharm: 55 dB(A) High Speed: 70 dB(A)
Anschlussart:	4-poliger Push-fit Anschlußstecker Fan Status (optional) - 2-poliger Push-fit Stecker Speed Control / Modbus (optional) 5-poliger Push-fit Stecker


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)

Luftstrom:

Q = Luftvolumenstrom [m³/Std.]
 P = Statischer Druck [Pa]

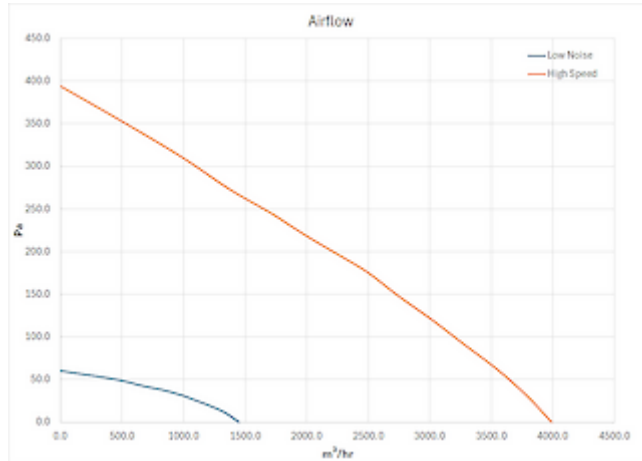

[click image to enlarge](#)

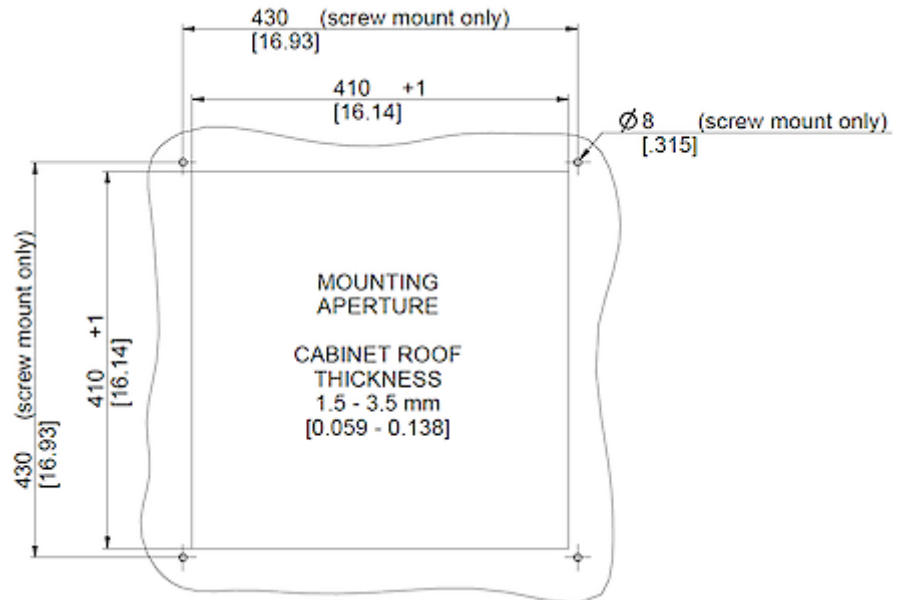Ausschnittsmasse:


[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Zolltarifnummer

84145915
