

Thermoelektrisches Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer: 3152305

Markenname: SOLITHERM PELTIER

Gehäusematerial: Edelstahl AISI 304 (V2A)

IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

Hinweis: Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen.

Zertifizierung: CE, cURus

Zubehör:

6 6

Bi-metal Temperaturregler



Thermostat 301510



Kondensat Kit 3152 / 3200



Technische Daten


Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	150 W
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 120 / 260 m³/h Schrankkreislauf: 60 / 170 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Montageart:	Wandanbau (mit Rahmen)
Abmessungen A x B x C (D+E):	500 x 188 x 172 mm
Gewicht:	12.7 kg
Ausschnittsmaße:	469 x 155 mm
Spannung / Frequenz:	24 V DC
Nennstrom L35L35:	6.3 A
Anlaufstrom:	11 A
Max. Nennstrom:	7.9 A
Nennleistung L35L35:	170 W
Max. Nennleistung:	188 W
Vorsicherung:	10 A (T)
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

> Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel






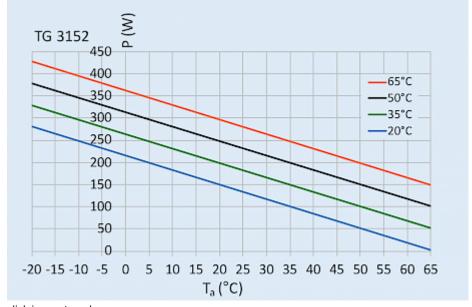


click image to enlarge

Luftstrom:



click image to enlarge

Abmessungen:



© 2025 Seifert Systems / 03.11.2025



BestellinformationenMit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.31523054Verpackungsmaße486.6 x 205 x 183.5 mmBruttogewicht14.7 kgZolltarifnummer84158300