

Thermoelektrisches Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer: 3200308

Markenname: SoliTherm Peltier

Gehäusematerial: Edelstahl AISI 304 (V2A)

IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

Hinweis: Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen.

Zertifizierung: CE, cURus

Zubehör:



Kondensat Kit 3152 / 3200



Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	200 W
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 120 / 260 m³/h Schrankkreislauf: 120 / 260 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Montageart:	Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	400 x 180 x 170 (79+91) mm
Gewicht:	10 kg
Ausschnittsmaße:	370 x 155 mm
Spannung / Frequenz:	48 V DC
Nennstrom L35L35:	4.7 A
Anlaufstrom:	9.5 A
Max. Nennstrom:	7.5 A
Nennleistung L35L35:	270 W
Max. Nennleistung:	360 W
Vorsicherung:	10 A (T)
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.


> Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel



Kennlinienfeld:


T = Umgebungstemperatur

P = Nutzkühlleistung

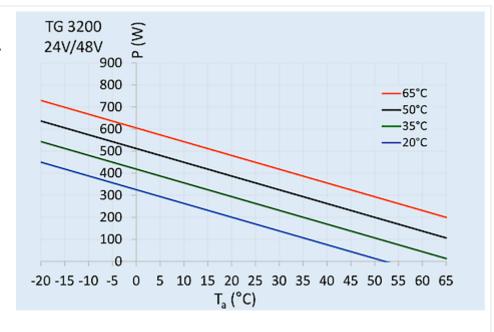


click image to enlarge

Luftstrom:

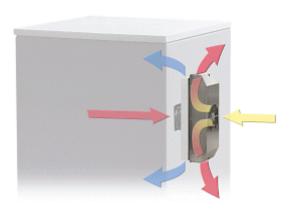

click image to enlarge

${\bf Abmessungen:}$

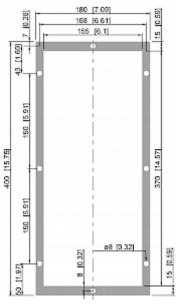

click image to enlarge



BestellinformationenMit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.32003084Verpackungsmaße486.6 x 205 x 183.5 mmBruttogewicht12 kgZolltarifnummer84158300