Schaltschrankkühlgerät

Beschreibung

Bestellnummer:	43400001
Markenname:	COMPACT INDOOR
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54 / TYPE 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	4000 W @ 50 Hz 4000 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	3180 W @ 50 Hz 3360 W @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Rollkolbenverdichter
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	855 g / 30.15 oz
Hoch / niedrig Druck:	28 / 6 bar 406 / 88 psig
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 1050 / 1500 m³/h Schrankkreislauf: 860 / 1200 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,230 x 500 x 340 mm
Gewicht:	69 kg
Ausschnittsmaße:	1,130 x 430 mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	8.9 A @ 50 Hz 10.2 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	29.6 A
Max. Nennstrom:	14.2 A
Nennleistung L35L35:	1.88 kW @ 50 Hz 2.31 kW @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	2.40 kW @ 50 Hz 3.72 kW @ 60 Hz
Vorsicherung:	20 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch

Kennlinienfeld:

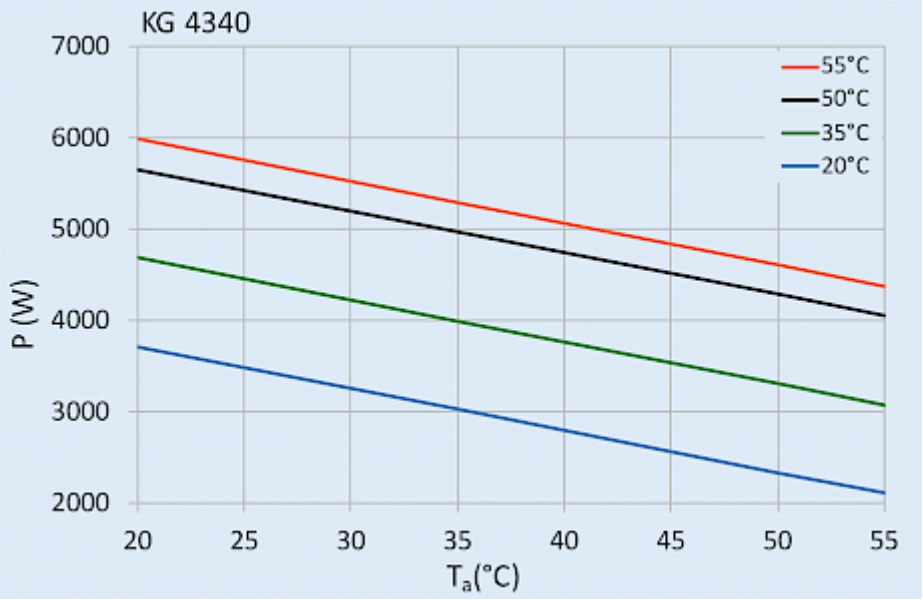

click image to enlarge

Luftstrom:

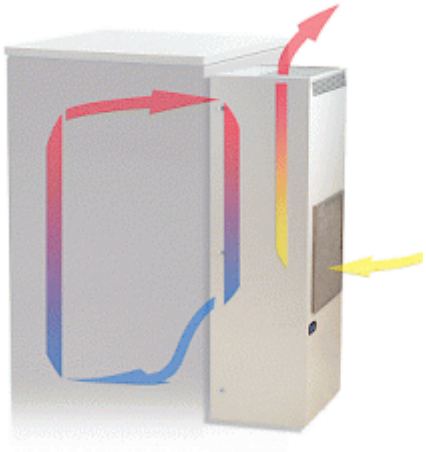

click image to enlarge

Ausschnittsmaße:

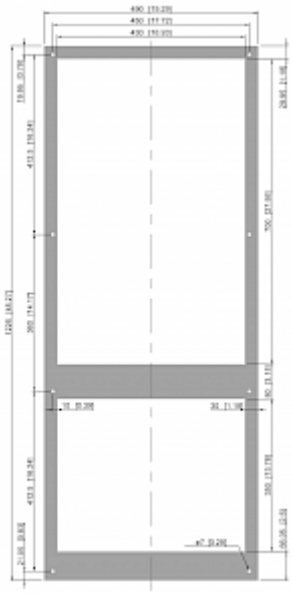

click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	4340002
Mit Kondensatverdunstung Bestell Nr.	43400101
Verpackungsmaße	1,265 x 543 x 375 mm
Bruttogewicht	73 kg
Zolltraifnummer	84158200