Schaltschrankkühlgerät

Beschreibung

Bestellnummer:	43093001
Markenname:	COMPACT INDOOR
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54 / TYPE 12
Hinweis:	Abhängig von der Anschlussverdrahtung kann das Gerät wahlweise mit 120 / 400 / 460 V betrieben werden
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	850 W @ 50 Hz 880 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	640 W @ 50 Hz 665 W @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	180 g / 6.4 oz
Hoch / niedrig Druck:	29.5 / 6 bar 425 / 88 psig
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 435 / 550 m³/h Schrankkreislauf: 200 / 250 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	651.4 x 315 x 260 mm
Gewicht:	36 kg
Ausschnittsmaße:	635 x 275 mm
Spannung / Frequenz:	120/400/460 V ~ 50/60 Hz 2~
Nennstrom L35L35:	6.0 A @ 120 V 50 Hz 6.4 A @ 120 V 60 Hz 1.75 A @ 400 / 460 V 50 Hz 1.85 A @ 400 / 460 V 60 Hz
Anlaufstrom:	33 A / 10 A / 10 A
Max. Nennstrom:	8.6 A / 2.5 A / 2.5 A
Nennleistung L35L35:	640 W @ 50 Hz 660 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	845 W
Vorsicherung:	16 / 2 x 5 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

> Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch

Kennlinienfeld:

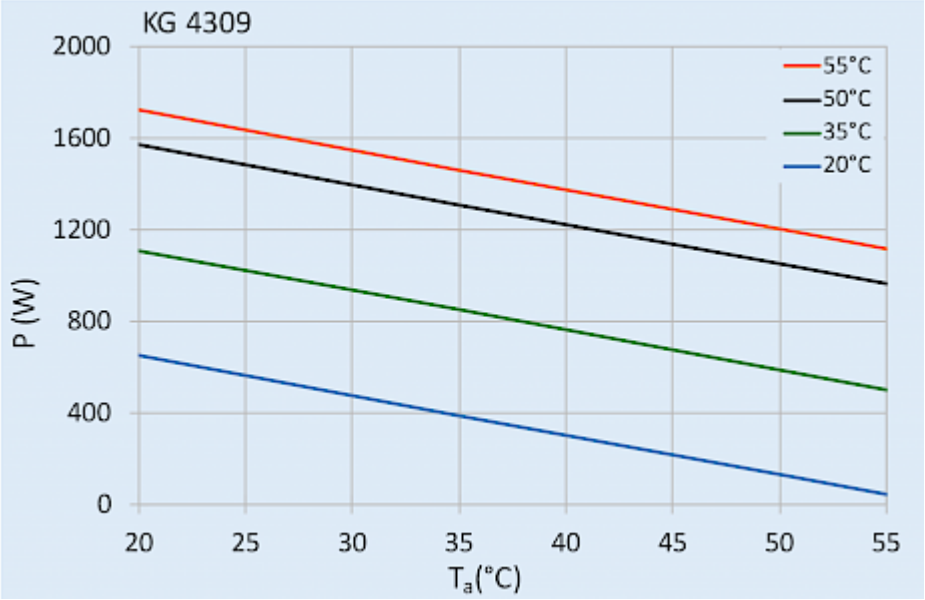

click image to enlarge

Luftstrom:

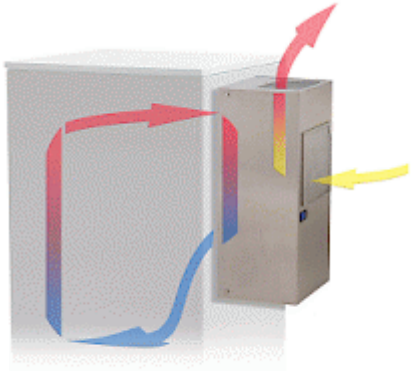

click image to enlarge

Ausschnittsmaße:

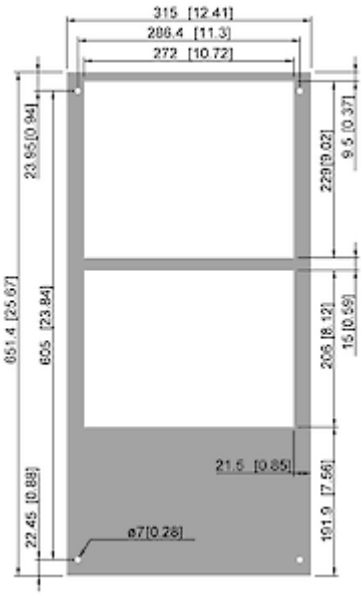

click image to enlarge