

Thermoelektrisches Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	388709-3
Markenname:	SOLITHERM PELTIER
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Hinweis:	Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen. Niehoff Material Nr. 388709-3
Zertifizierung:	CE, cURus

Zubehör:



[Bi-metal Temperaturregler](#)



[Thermostat 301510](#)



[Kondensat Kit 3152 / 3200](#)

Technische Daten


Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	125 W
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 182 / 442 m³/h Schrankkreislauf: 58 / 168 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Montageart:	Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	306 x 203 x 160 (86+74) mm
Gewicht:	9 kg
Ausschnittsmaße:	260 x 160 mm
Spannung / Frequenz:	24 V DC
Nennstrom L35L35:	7.5 A
Anlaufstrom:	11.3 A
Max. Nennstrom:	8.6 A
Nennleistung L35L35:	180 W
Max. Nennleistung:	207 W
Vorsicherung:	12 A (T)
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel](#)

Kennlinienfeld:

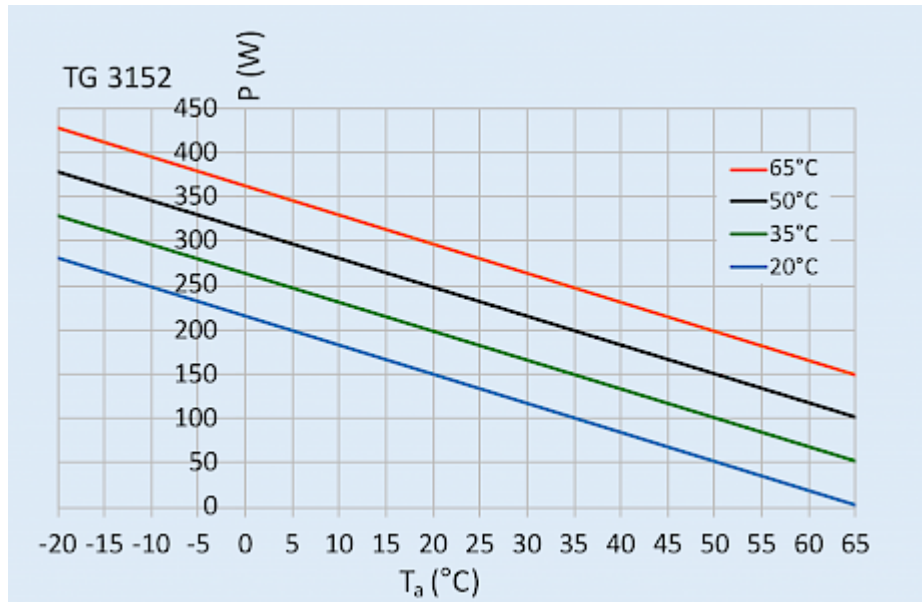


[click image to enlarge](#)

Luftstrom:

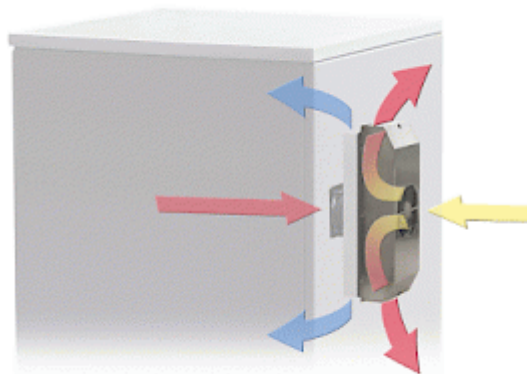

[click image to enlarge](#)

Abmessungen:

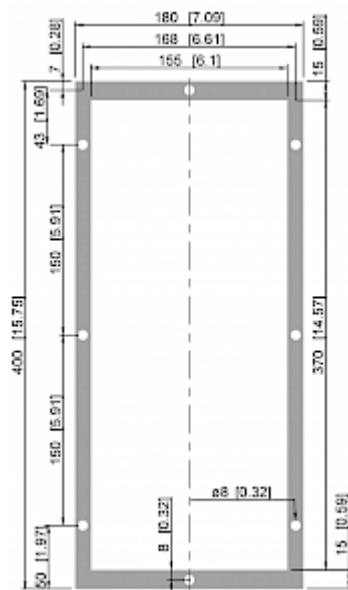

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.	31523034
Verpackungsmaße	486.6 x 205 x 183.5 mm
Bruttogewicht	11 kg
Zolltarifnummer	84158300