

Elektronischer Thermostat



Beschreibung

301510
Grau (RAL 7011)
PC Kunststoff
IP 20
Hyst. 3K / Sw. Pt. tol 3K
CE, cURus
E358385




Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur:	-25°C - 70°C / 95% int. sensor -25°C - 80°C / 95% ext. sensor
Einstellbereich:	0°C - 60°C
Montageart:	DIN Schiene 35 mm
Abmessungen A x B x C (D+E):	60 x 39 x 53.3 mm
Gewicht:	56 g
Spannung / Frequenz:	24 V DC / 16 A
Lebensdauer:	100,000 Std.

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

> Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Thermostate und Hygrostate für den Schaltschrank



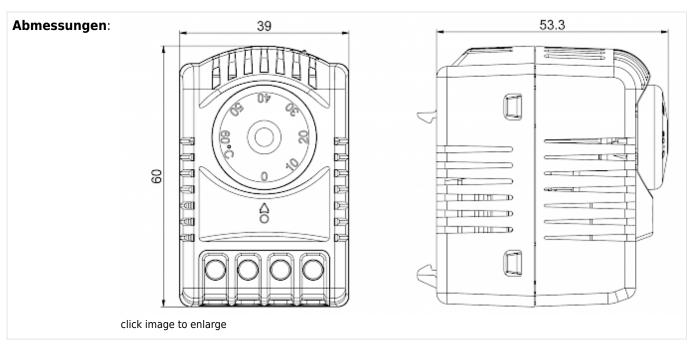



Bestellinformationen

Zolltarifnummer 90321020

EAN Nummer 5350604010499