

COMPACT OUTDOOR



Beschreibung

Bestellnummer:	876225201		
Markenname:	COMPACT OUTDOOR		
Farbe:	RAL 7035		
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet		
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4		
Im Lieferumfang enthalten:	Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter		
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus		



			ten
	A 14 I		- O 14

N . I "I II	6.01111.0.50.11
Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	6.0 kW @ 50 Hz 6.2 kW @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	4.8 kW @ 50 Hz
Nutzkumeistung ESSESO (EN14511-5):	4.6 kW @ 50 Hz
Schaltschrankheizung:	2.0 kW
Kompressor Typ:	Scroll Kompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	1140 g / 40.2 oz
Hoch / niedrig Druck:	32 / 6 bar 460 / 88 psi
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 1080 / 1480 m³/h Schaltschrankkreislauf: 935 / 1080 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1135 x 455 x 390 mm
Gewicht:	85 kg
Spannung / Frequenz:	380-415V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Spannung / Frequenz:	460 V - 60 Hz 3~
Nennstrom L35L35:	5.9 A @ 50 Hz 6.2 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	57 / 44 A
Max. Nennstrom:	9.8 A
Nennleistung L35L35:	3.0 kW @ 50 Hz 3.8 kW @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	6.3 kW
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	6.4 A
Volllaststrom Lüfter:	1.3 A




Anschlussart:

- 4 poliger Stecker für Versorgungsspannung
- 5 poliger Stecker für Signale
- 3 poliger Stecker für RS 485 Schnittstelle

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X



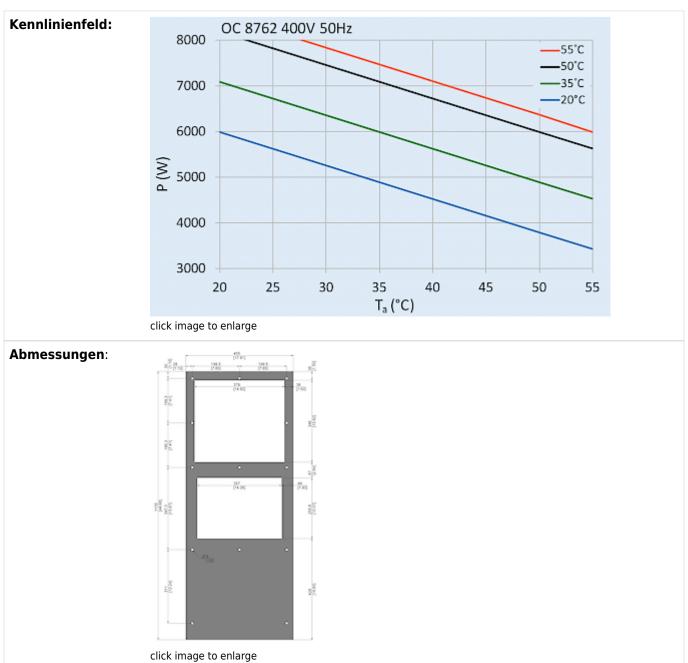



BestellinformationenVerpackungsmaße1215 x 555 x 549.5 mmBruttogewicht96.5 KgZolltarifnummer84158200