

Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer: 850320001

Markenname: SLIMLINE PRO

Farbe: RAL 7035

Gehäusematerial: Stahlblech, pulverbeschichtet

IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 55 / Type 12

Zertifizierung: CE, cURus, cULus

Zubehör:



Dichtungssatz Type 4



Kaltluftaustrittshaube 8503/06



Waschbarer Aluminium Filter 8503/06



Tec	hnis	sche	Dat	en

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	350 W @ 50 Hz 380 W @ 60 Hz	
	-	
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	200 W @ 50 Hz 215 W @ 60 Hz	
EER L35L35:	1.13	
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor	
Kältemittel / GWP:	R 513A / 630	
Füllmenge Kältemittel:	100 g / 3.5 oz	
Hoch / niedrig Druck:	28 / 6 bar 406 / 88 psi	
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 225 / 408 m³/h Schrankkreislauf: 122 / 180 m³/h	
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C	
UL Temperaturbereich:	10°C - 55°C	
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau	
Abmessungen A x B x C (D+E):	600 x 250 x 187.6 (48.6+139) mm	
Gewicht:	15.5 kg	
Spannung / Frequenz:	400/460 V - 50/60 Hz 2~	
UL Spannung / Frequenz:	460 V / 60Hz 2~	
Nennstrom L35L35:	0.9 A @ 50 Hz	
	0.9 A @ 60 Hz	
Anlaufstrom:	2.0 A	
Max. Nennstrom:	1.0 A	
Nennleistung L35L35:	310 W @ 50 Hz	
	310 W @ 60 Hz	
Max. Nennleistung:	380 W	
Vorsicherung:	15 A (T)	
Max. Stromstärke:	15 A	
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA	
Nennstrom Kompressor:	0.6 A	
Volllaststrom Lüfter:	0.12 A	




Anschlussart:

- 4 poliger Stecker für Versorgungsspannung
- 5 poliger Stecker für Signale
- 3 poliger Stecker für RS485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design



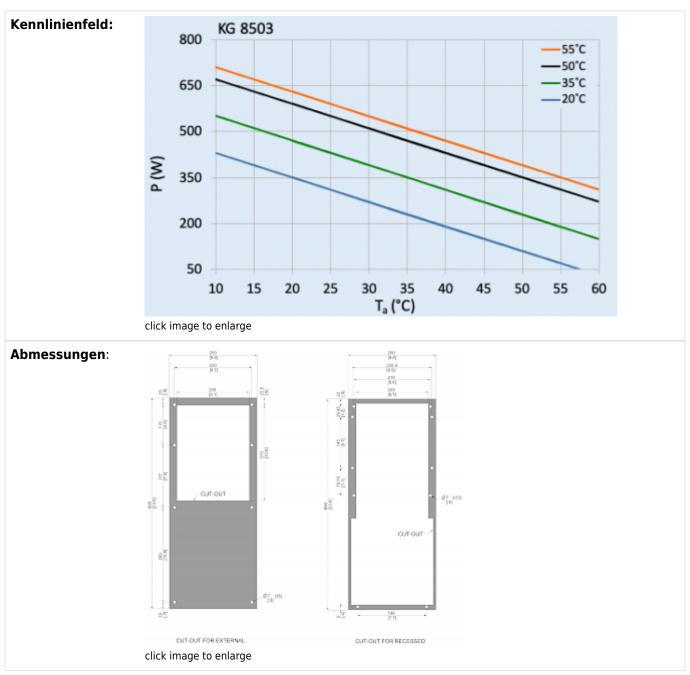



BestellinformationenVerpackungsmaße692 x 285 x 242 mmBruttogewicht17 KgZolltarifnummer84158200EAN Nummer5350604390003