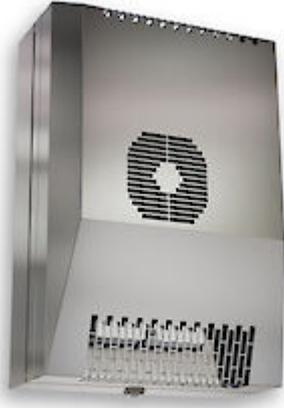


## Thermoelektrisches Kühlgerät



## Beschreibung

**Bestellnummer:** 6155315

**Markenname:** SOLITHERM PELTIER

**Gehäusematerial:** Edelstahl AISI 304 (V2A)

**IP Schutzklasse (Innenseite):** IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

**Im Lieferumfang enthalten:** Kondensatablaufstutzen

**Hinweis:** Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen.

**Zertifizierung:** CE, cURus

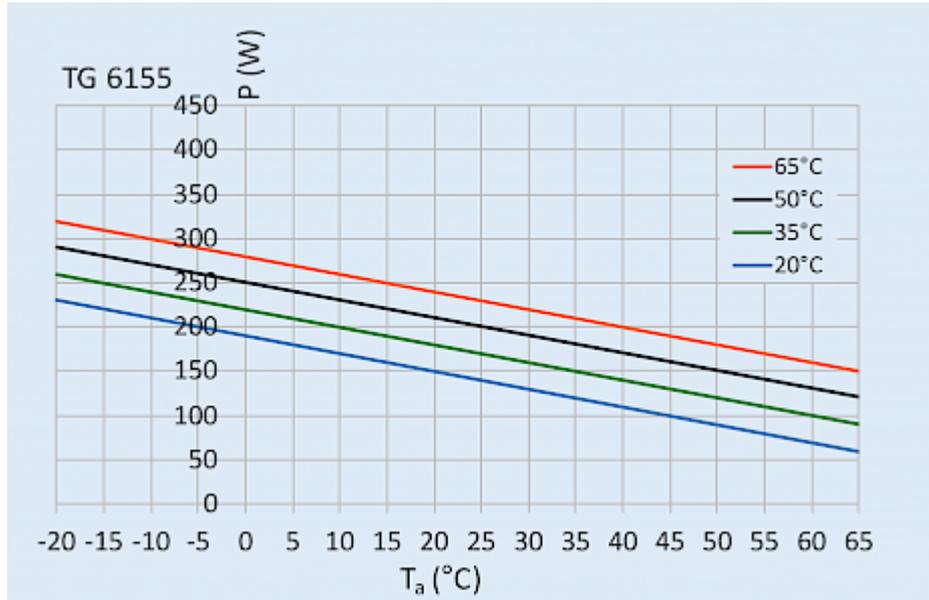
## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| <b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>     | 150 W   |
| <b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>            | -20°C - 70°C  |
| <b>UL Temperaturbereich:</b>                    | -20°C - 65°C  |
| <b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b> | Umgebungskreislauf: 120 / 260 m <sup>3</sup> /h<br>Schrankkreislauf: 60 / 170 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Montageart:</b>                              | Wandanbau (mit Rahmen)  |
| <b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>             | 500 x 333 x 187 mm  |
| <b>Gewicht:</b>                                 | 19 kg   |
| <b>Ausschnittsmasse:</b>                        | 244 x 428 mm  |
| <b>Spannung / Frequenz:</b>                     | 120 V ~ 60 Hz   |
| <b>Anschlussart:</b>                            | 4-poliger Anschlußstecker<br>5-poliger Stecker für Signale                                      |

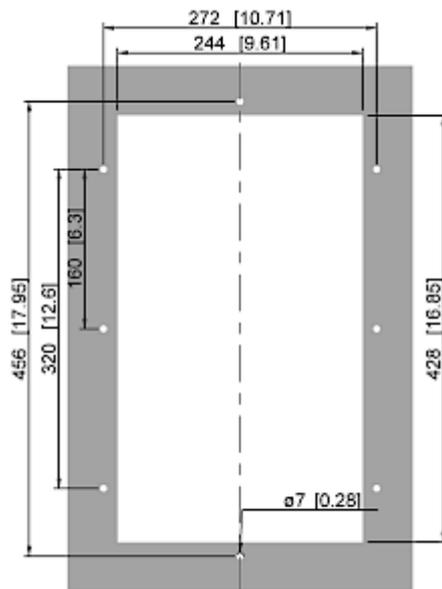
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel](#)

**Kennlinienfeld:**


click image to enlarge

**Ausschnittsmasse:**


click image to enlarge

## Bestellinformationen

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.</b> | 61553154             |
| <b>Verpackungsmaße</b>                                 | 586.6 x 354 x 227 mm |
| <b>Bruttogewicht</b>                                   | 22.5 kg              |
| <b>Zolltarifnummer</b>                                 | 84158300             |