


Thermoelektrisches Kühlgerät



Beschreibung

| | |
|--------------------------------------|--|
| Bestellnummer: | 6805323 |
| Markenname: | SOLITHERM PELTIER |
| Gehäusematerial: | Edelstahl AISI 304 (V2A) |
| IP Schutzklasse (Innenseite): | IP 66 / UL Type 12, 4, 4X |
| Hinweis: | Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen. |
| Zertifizierung: | CE, cURus |
| Zubehör: |  Kondensat Kit 6805 |

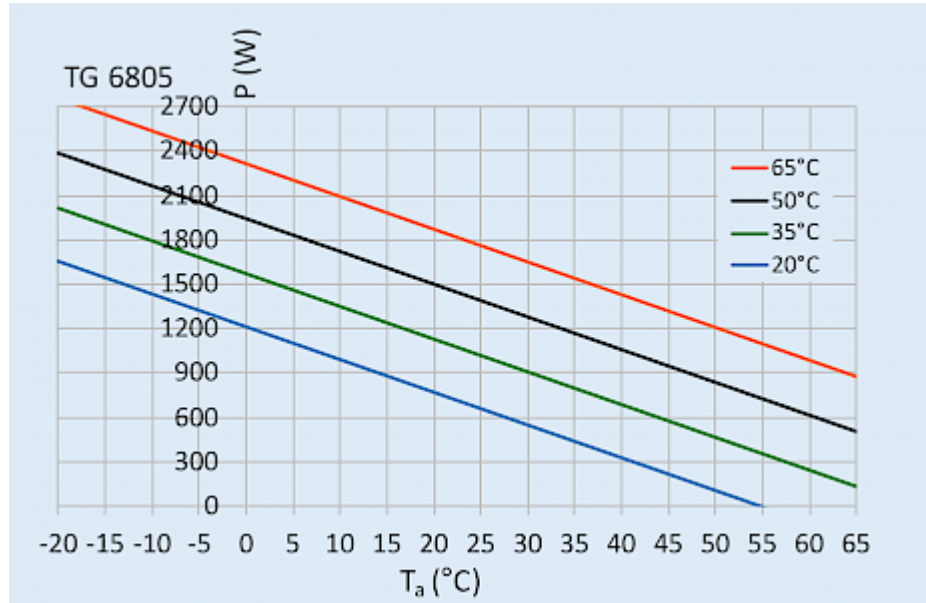
Technische Daten

| | |
|---|--|
| Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3): | 800 W |
| Zulässige Betriebstemperatur: | -20°C - 70°C |
| UL Temperaturbereich: | -20°C - 65°C |
| Luftvolumenstrom (System / freiblasend): | Umgebungskreislauf: 480 / 650 m³/h Schrankkreislauf: 480 / 650 m³/h |
| Montageart: | Halbeinbau |
| Abmessungen A x B x C (D+E): | 975 x 517 x 202 (134+68) mm |
| Gewicht: | 66 kg |
| Ausschnittsmasse: | 464 x 922 mm |
| Spannung / Frequenz: | 230 V ~ 50/60 Hz |
| Nennstrom L35L35: | 4.3 A |
| Anlaufstrom: | 8 A |
| Max. Nennstrom: | 4.7 A |
| Nennleistung L35L35: | 979 W |
| Max. Nennleistung: | 1078 W |
| Vorsicherung: | 7 A (T) |
| Anschlussart: | 4-poliger Anschlußstecker 5-poliger Stecker für Signale |

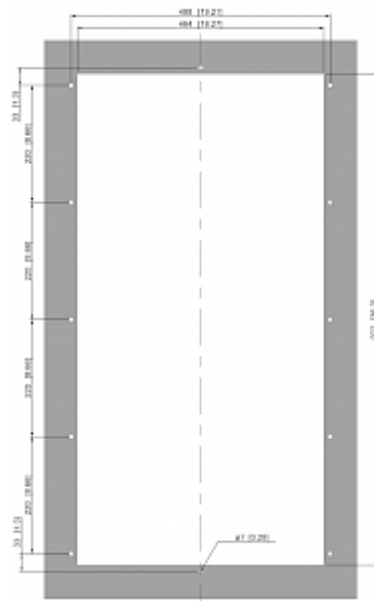
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel](#)

Kennlinienfeld:


click image to enlarge

Ausschnittsmasse:


click image to enlarge

Bestellinformationen

| | |
|--|---------------------|
| Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr. | 68053234 |
| Verpackungsmaße | 1060 x 612 x 260 mm |
| Bruttogewicht | 75.5 kg |
| Zolltarifnummer | 84158300 |