

## Dachaufsatz Kühlgerät



## Beschreibung

Bestellnummer:	953020001
Markenname:	SLIMLINE PRO TOP
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54
Zertifizierung:	CE, cURus




## **Technische Daten**

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	3200 W
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	2640 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	551 g / 19.44 oz.
Hoch / niedrig Druck:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 1400 m³/h Schrankkreislauf: 1233 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	5°C - 55°C
Montageart:	Dachaufbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	456 x 795 x 575 mm
Gewicht:	54.2 kg
Spannung / Frequenz:	400/460 V - 50/60 Hz 3~
Nennstrom L35L35:	2.9 / 2.9 A
Anlaufstrom:	20 A
Max. Nennstrom:	3.5 A
Nennleistung L35L35:	1.24 / 1.66 kW
Max. Nennleistung:	2.12 kW
Vorsicherung:	15 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Stromversorgung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485 MODBUS

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO TOP - Dachaufsatzgeräte



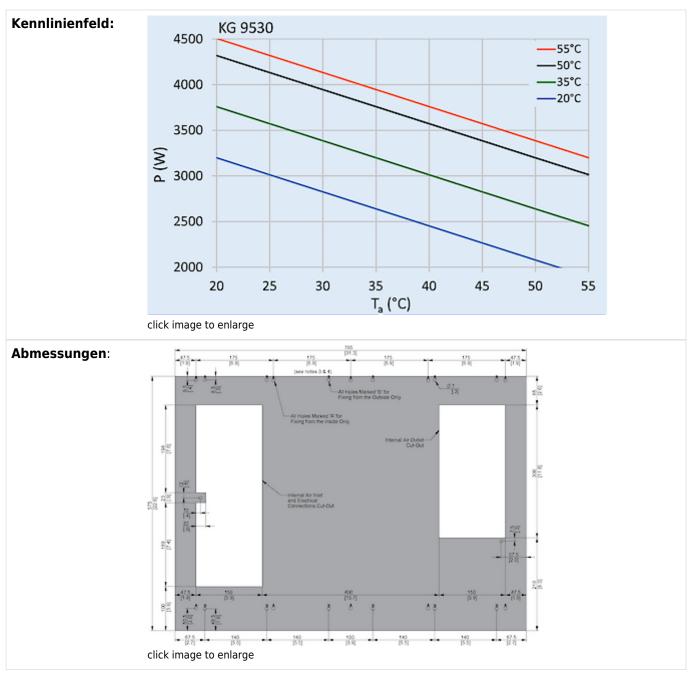



## BestellinformationenMit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.953020S62Zolltarifnummer84158200