

Luft / Wasser Wärmetauscher



Beschreibung

| | |
|--|-------------------------------|
| Bestellnummer: | 2149200 |
| Markenname: | SoliTherm |
| Farbe: | RAL 7035 |
| Gehäusematerial: | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| IP Schutzklasse nach EN 60 529: | IP 55 |
| Hinweis: | Mit Magnetventil |
| Zertifizierung: | CE |

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h): | 4800 W |
| Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h): | 5500 W |
| Kühlmittel: | Wasser, leichte Öle oder ähnliches |
| Zulässige Betriebstemperatur: | 1°C - 72°C |
| Luftvolumenstrom (System / freiblasend): | 910 / 1425 m ³ /h @ 50 Hz 980 / 1500 m ³ /h @ 60 Hz |
| Montageart: | Wandanbau |
| Abmessungen A x B x C (D+E): | 1,400 x 460 x 242 mm |
| Gewicht: | 33 kg |
| Spannung / Frequenz: | 380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~ |
| Anlaufstrom: | 0.7 A / 0.9 A |
| Max. Nennstrom: | 0.35 A / 0.45 A |
| Max. Nennleistung: | 270 W |
| Druck Wasserkreislauf: | 10 bar |
| Wasseranschluss: | 1/2"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrinne Durchmesser von 13 mm |
| Vorsicherung: | 3 x 2 A (T) |
| Anschlussart: | Anschlussklemmen |


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher](#)

Kennlinienfeld:

ΔT = Temperaturdifferenz
 zwischen Schaltschrankluft
 und Kühlmedium
 P = Nutzkühlleistung

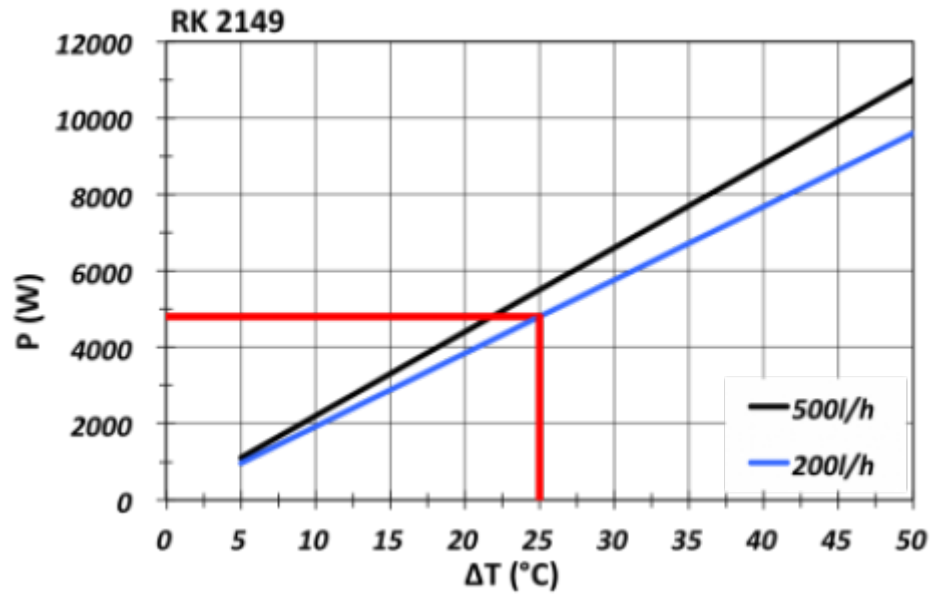


[click image to enlarge](#)

Luftstrom:


[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:

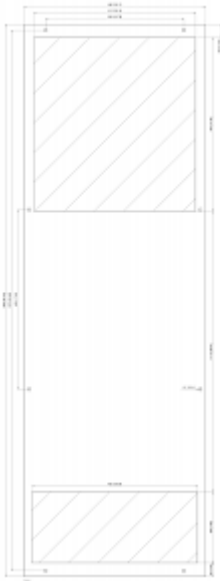

click image to enlarge

Bestellinformationen

| | |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsmaße | 1484 x 540 x 280 mm |
| Bruttogewicht | 42.5 kg |
| Zolltarifnummer | 84199085 |
| EAN Nummer | 5350604211025 |