

Thermoelektrisches Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	6105303
Markenname:	SOLITHERM PELTIER
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Hinweis:	Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen.
Zertifizierung:	CE, cURus
Zubehör:	 Kondensat Kit 6105

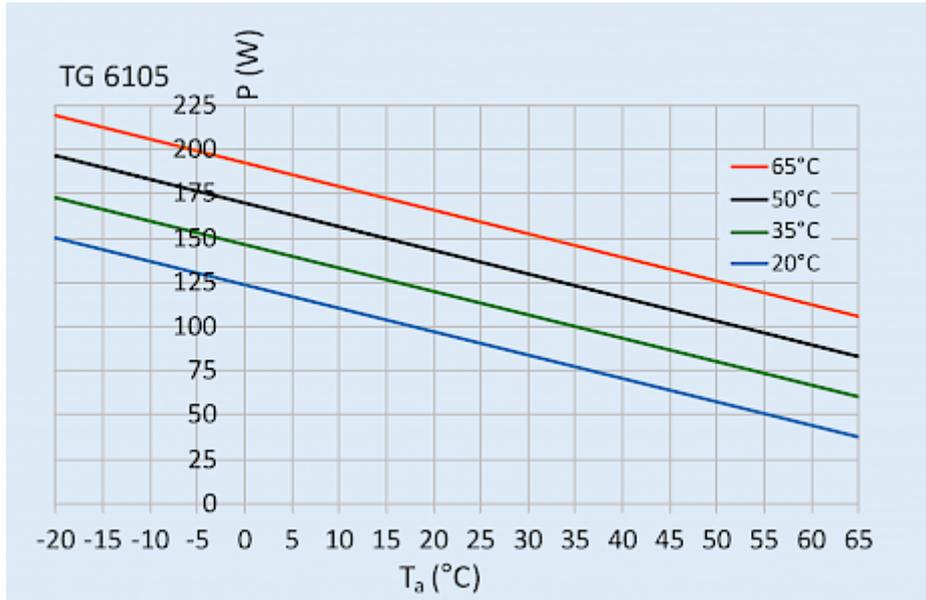
Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	100 W
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 128 / 213 m ³ /h Schrankkreislauf: 46 / 90 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Montageart:	Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	280 X 350 x 164 (112+52) mm
Gewicht:	9.4 kg
Spannung / Frequenz:	120 V, 230 V
Nennstrom L35L35:	1.0 A @ 120 V 0.5 A @ 230 V
Anlaufstrom:	1.6 A @ 120 V 0.8 A @ 230 V
Max. Nennstrom:	1.2 A @ 120 V 0.6 A @ 230 V
Nennleistung L35L35:	125 W
Max. Nennleistung:	139 W
Vorsicherung:	2 A (T) @ 120 V 1 A (T) @ 230 V
Anschlussart:	4-poliger Anschlußstecker 5-poliger Stecker für Signale

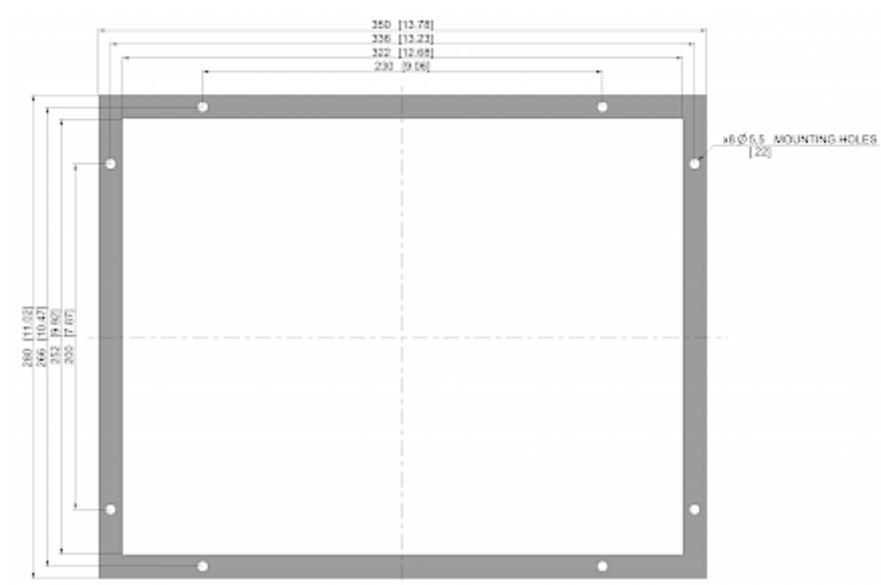
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel](#)

Kennlinienfeld:


click image to enlarge

Ausschnittsmaße:


click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.	61053034
Verpackungsmaße	314 x 436 x 183.5 mm
Bruttogewicht	11.5 kg
Zolltarifnummer	84158300