

Schaltschrankkühlgerät NEMA / Type 4X



Beschreibung

Bestellnummer:	57312182		
Markenname:	Compact Outdoor		
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)		
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X		
Im Lieferumfang enthalten:	Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter		
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus		
UL File Nummer:	cURus (SA32278), cULus (E498756)		




IAC	nn	ICC	n 🗛		ten
				D 0	

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	3000 W @ 50 Hz 3000 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	2380 W @ 50 Hz 2510 W @ 60 Hz
Schaltschrankheizung:	1500 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	1040 g / 36.7 oz.
Hoch / niedrig Druck:	29 / 6 bar 425 / 88 psig
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 765 / 1200 m³/h Schrankkreislauf: 950 / 1200 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,550 x 457 x 355 mm
Gewicht:	78 kg
Spannung / Frequenz:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Spannung / Frequenz:	400/460 V ~ 60 Hz 3~
Nennstrom L35L35:	3.0 A @ 50 Hz 3.1 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	7.6 A / 8.1 A
Max. Nennstrom:	3.4 A
Nennleistung L35L35:	1400 W @ 50 Hz 1810 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1720 W @ 50 Hz 2150 W @ 60 Hz
Vorsicherung:	3 x 6 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung5 - poliger Stecker für Signale3 - poliger Stecker für RS 485



Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X



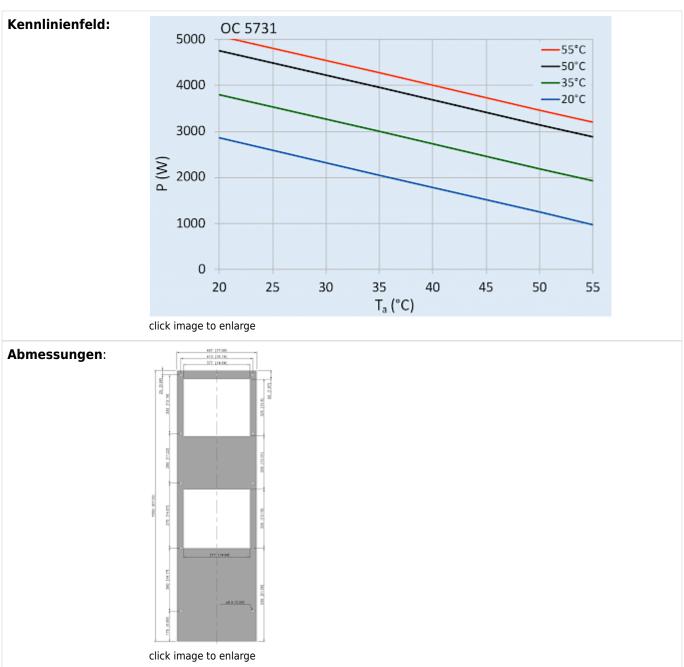



In Edelstahl 316 (V4A) Bestell Nr. 57312184 Verpackungsmaße 1,590 x 503 x 395 mm Bruttogewicht 82 kg Zolltarifnummer 84158200