

## Outdoor Kühlgerät



## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	574121201
<b>Markenname:</b>	Compact Outdoor
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b>	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
<b>Im Lieferumfang enthalten:</b>	Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus, cULus
<b>UL File Nummer:</b>	cURus (SA32278), cULus (E498756)

## Technische Daten

<b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>	4.1 kW @ 50 Hz 4.1 kW @ 60 Hz
<b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>	3.25 kW @ 50 Hz 3.40 kW @ 60 Hz
<b>Schaltschrankheizung:</b>	2000 W
<b>Kompressor Typ:</b>	Rollkolbenkompressor
<b>Kältemittel / GWP:</b>	R513A / 630
<b>Füllmenge Kältemittel:</b>	1270 g / 44.8 oz.
<b>Hoch / niedrig Druck:</b>	2.9 / 0.5 MPa 425 / 74 psig
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	-40°C - 55°C
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 990 / 1500 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 950 / 1200 m <sup>3</sup> /h
<b>Montageart:</b>	Wandanbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	1,550 x 457 x 355 mm
<b>Gewicht:</b>	83 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
<b>UL Spannung / Frequenz:</b>	400/460 V ~ 60 Hz 3~
<b>Nennstrom L35L35:</b>	3.8 A @ 50 Hz 4.0 A @ 60 Hz
<b>Anlaufstrom:</b>	8.2 A / 8.5 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	4.7 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	1650 W @ 50 Hz 1940 W @ 60 Hz
<b>Max. Nennleistung:</b>	1800 W @ 50 Hz 2190 W @ 60 Hz
<b>Vorsicherung:</b>	3 x 8 A (T)
<b>Kurzschlussfestigkeit:</b>	5 kA

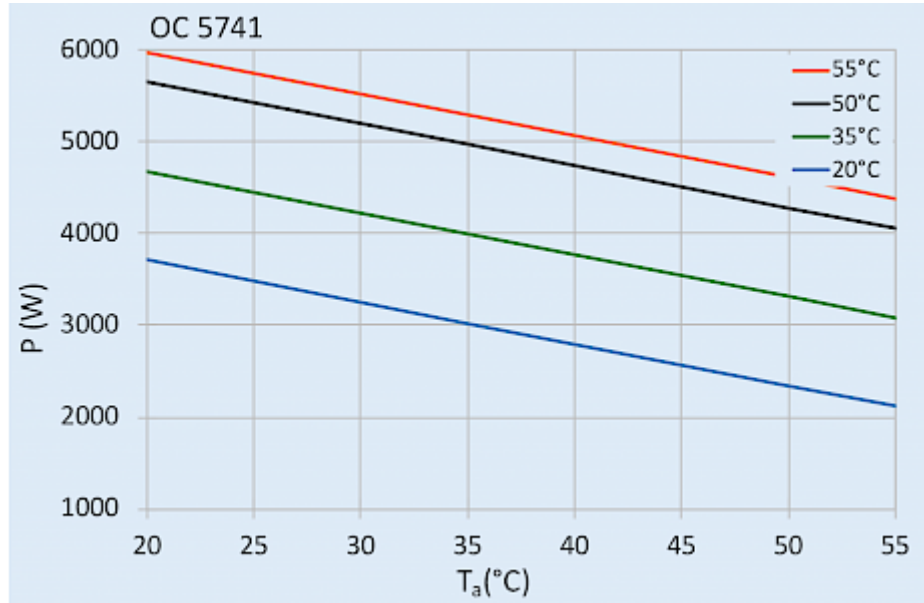
**Anschlussart:**

- 4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung
  - 5 - poliger Stecker für Signale
  - 3 - poliger Stecker für RS 485
- 

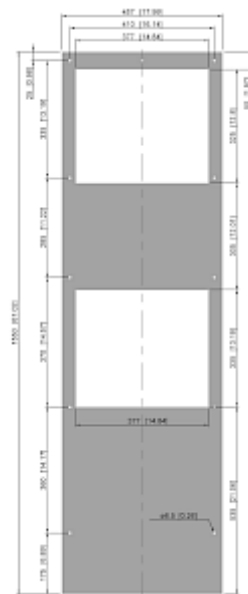
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X](#)

**Kennlinienfeld:**


[click image to enlarge](#)

**Ausschnittsmasse:**


[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

<b>Verpackungsmaße</b>	1,590 x 503 x 395 mm
<b>Bruttogewicht</b>	87 kg
<b>Zolltarifnummer</b>	84158200