

# Luft/ Luft Wärmetauscher



# Beschreibung

580430001
SLIMLINE HEX
RAL 7035
Stahlblech, pulverbeschichtet
IP 54 / NEMA 12
CE, cURus
SA9672



## **Technische Daten**

Wärmetauscherleistung:	43 W/K
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 310 / 850 m³/h Schrankkreislauf: 310 / 850 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-5°C - 55°C
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,194 x 254 x 151.3 mm
Gewicht:	16.7 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Anlaufstrom:	2 A
Max. Nennstrom:	0.9 A
Max. Nennleistung:	195 W
Vorsicherung:	1.6 A (T)
Anschlussart:	Anschlussstecker 8 - polig

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.


<sup>&</sup>gt; Übersicht Produktgruppe SOLITHERM HEX AIR - Luft/ Luft Wärmetauscher



### **Kennlinienfeld:**

T = Temperaturdifferenz zwischen Luftaufnahme und Kühlmedium

P = Wärmetauscherleistung

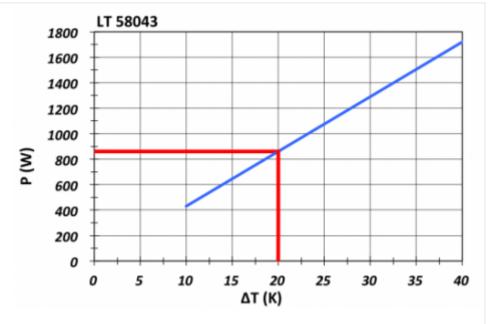


click image to enlarge

### **Luftstrom:**



click image to enlarge

### Abmessungen:



click image to enlarge



# BestellinformationenMit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.58043002Verpackungsmaße1241 x 338 x 216 mmBruttogewicht20 kgZolltarifnummer84195000EAN Nummer5350604200098