

Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer: 850820001

Markenname: SLIMLINE PRO

Farbe: RAL 7035

Gehäusematerial: Stahlblech, pulverbeschichtet

IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 55 / Type 12

Zertifizierung: CE, cURus, cULus

Zubehör:



Dichtungssatz Type 4



Kaltluftaustrittshaube 8508/12/8412



Waschbarer Aluminium Filter 8508/12/8412



Vibrationsschutz Kit 1



Technische Daten Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3): 825 W @ 50 Hz 870 W @ 60 Hz Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3): 820 W @ 50 Hz 835 W @ 60 Hz **Kompressor Typ:** Rollkolbenkompressor Kältemittel / GWP: R 513A / 630 Füllmenge Kältemittel: 175 g / 6.2 oz **Hoch / niedrig Druck:** 30 / 6 bar 435 / 88 psi **Luftvolumenstrom (System / freiblasend):** Umgebungskreislauf: 370 / 650 m³/h Schrankkreislauf: 350 / 550 m³/h Zulässige Betriebstemperatur: 10°C - 60°C 10°C - 55°C **UL Temperaturbereich:** Wandanbau / Halbeinbau **Montageart:** Abmessungen $A \times B \times C (D+E)$: 950 x 305 x 210 (55+155) mm **Gewicht:** 30 kg **Spannung / Frequenz:** 400/460 V - 50/60 Hz 2~ **UL Spannung / Frequenz:** 460 V / 60Hz 2~ Nennstrom L35L35: 1.20 A @ 50 Hz 1.15 A @ 60 Hz **Anlaufstrom:** 4.0 A Max. Nennstrom: 1.7 A **Nennleistung L35L35:** 460 W @ 50 Hz 520 W @ 60 Hz 690 W Max. Nennleistung: Vorsicherung: 15 A (T) Max. Stromstärke: 15 A **Kurzschlussfestigkeit:** 5 kA **Nennstrom Kompressor:** 0.9 A

Volllaststrom Lüfter:

0.7 A




Anschlussart:

- 4 poliger Stecker für Versorgungsspannung
- 5 poliger Stecker für Signale
- 3 poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design



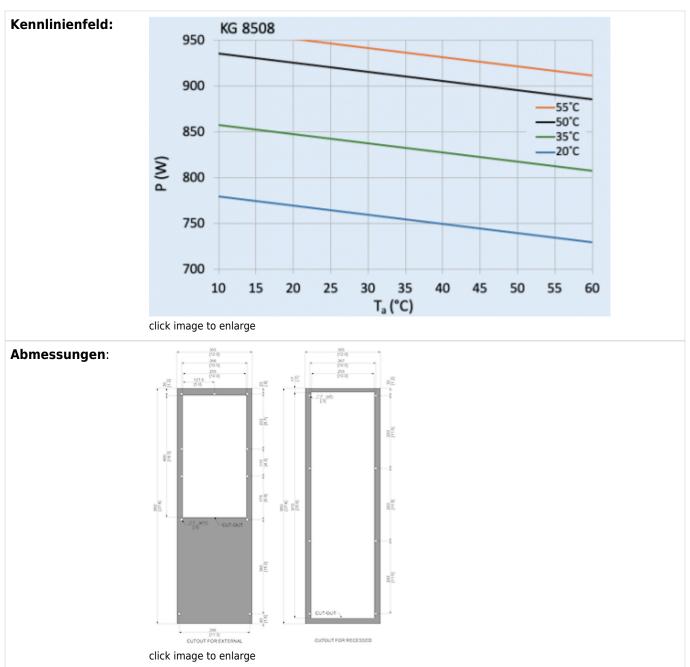



BestellinformationenVerpackungsmaße1042 x 405 x 242 mmBruttogewicht31 KgZolltarifnummer84158200