

## Schaltschrankkühlgerät



## Beschreibung

**Bestellnummer:** 851210001

Markenname: SLIMLINE PRO

Farbe: RAL 7035

**Gehäusematerial:** Stahlblech, pulverbeschichtet

**IP Schutzklasse nach EN 60 529:** IP 55 / Type 12

**Zertifizierung:** CE, cURus, cULus

Zubehör:



Dichtungssatz Type 4



Kaltluftaustrittshaube 8508/12/8412



Waschbarer Aluminium Filter 8508/12/8412



Vibrationsschutz Kit 1



Tec	hni	SC	he	Daten
-----	-----	----	----	-------


Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	1200 W @ 50 Hz	
	1200 W @ 60 Hz	
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	900 W @ 50 Hz 900 W @ 60 Hz	
EER L35L35:	1.8 / 1.6	
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor	
Kältemittel / GWP:	R 513A / 630	
Füllmenge Kältemittel:	236 g / 8.3 oz	
Hoch / niedrig Druck:	30 / 6 bar 435 / 87 psi	
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 300 / 550 m³/h Schrankkreislauf: 350 / 550 m³/h	
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 60°C	
UL Temperaturbereich:	10°C - 60°C	
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau	
Abmessungen A x B x C (D+E):	950 x 305 x 210 (55+155) mm	
Gewicht:	33.5 kg	
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 50/60 Hz	
UL Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz	
Nennstrom L35L35:	6.0 A @ 50 Hz 6.8 A @ 60 Hz	
Anlaufstrom:	30 A	
Max. Nennstrom:	9 A	
Nennleistung L35L35:	660 W @ 50 Hz 770 W @ 60 Hz	
Max. Nennleistung:	890 W @ 50 Hz 1020 W @ 60 Hz	
Vorsicherung:	15 A (T)	
Max. Stromstärke:	15 A	
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA	
Nennstrom Kompressor:	5 A	



Volllaststrom Lüfter:	1.5 A  4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung	
Anschlussart:		
	5 - poliger Stecker für Signale	
	3 - poliger Stecker für RS 485	

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design



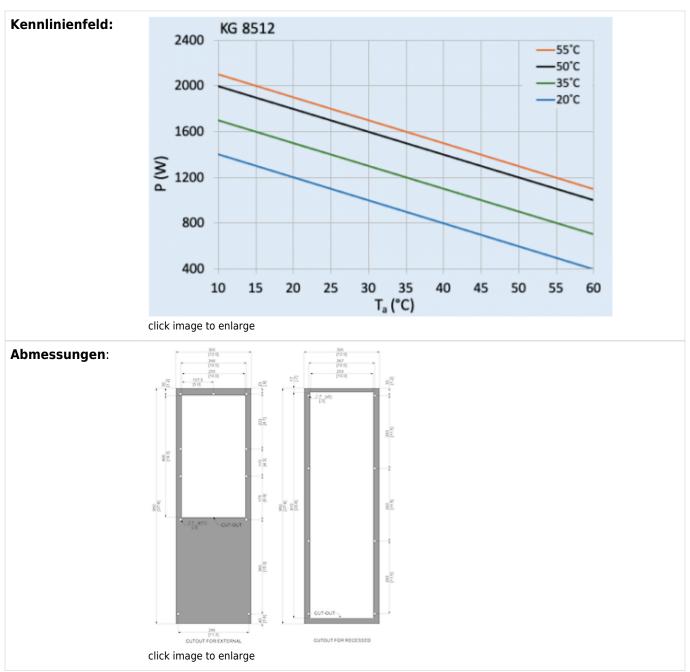



## BestellinformationenVerpackungsmaße1042 x 405 x 242 mmBruttogewicht36 KgZolltarifnummer84158200