

Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer: 851500001

Markenname: SLIMLINE PRO

Farbe: RAL 7035

Gehäusematerial: Stahlblech, pulverbeschichtet

IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 55 / Type 12

Zertifizierung: CE, cURus, cULus

Zubehör:



Dichtungssatz Type 4



Waschbarer Aluminium Filter 8515/20/25



Kaltluftaustrittshaube 8515/20/25



Vibrationsschutz Kit 2



Technische Daten	
-------------------------	--

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	1500 W @ 50 Hz 1500 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	1300 W @ 50 Hz 1300 W @ 60 Hz
EER L35L35:	2.1
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R 513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	302 g / 10.7 oz
Hoch / niedrig Druck:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 550 / 850 m³/h Schrankkreislauf: 500 / 850 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 60°C
UL Temperaturbereich:	10°C - 60°C
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,350 x 395 x 210 (55+155) mm
Gewicht:	41 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	3.3 A @ 50 Hz 3.7 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	16 A
Max. Nennstrom:	4.7 A
Nennleistung L35L35:	710 W @ 50 Hz 840 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1080 W
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	2.5 A
Volllaststrom Lüfter:	0.7 A




Anschlussart:

- 4 poliger Stecker für Versorgungsspannung
- 5 poliger Stecker für Signale
- 3 poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design



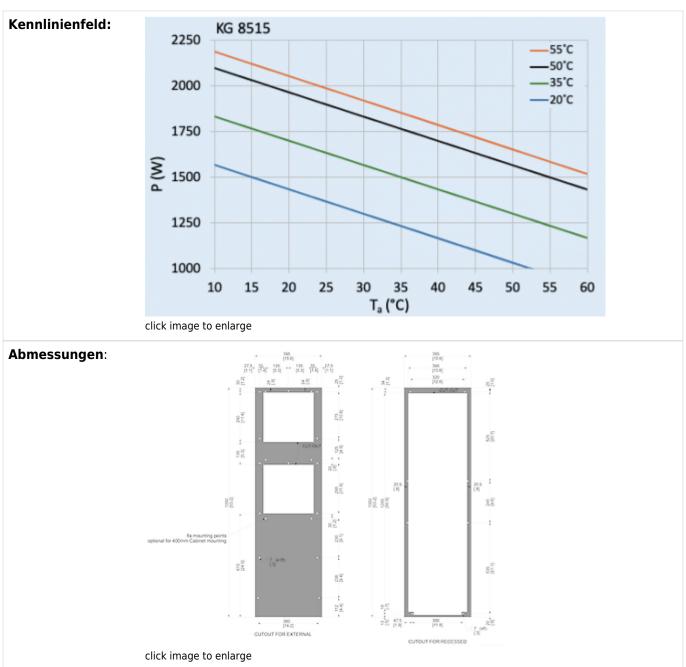



BestellinformationenVerpackungsmaße1442 x 495 x 242 mmBruttogewicht46.5 KgZolltarifnummer84158200