

Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer: 851520001

Markenname: SLIMLINE PRO

Farbe: RAL 7035

Gehäusematerial: Stahlblech, pulverbeschichtet

IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 55 / Type 12

Zertifizierung: CE, cURus, cULus

Zubehör:



Dichtungssatz Type 4



Kaltluftaustrittshaube 8515/20/25



Waschbarer Aluminium Filter 8515/20/25



Vibrationsschutz Kit 2



Technische Daten Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3): 1500 W @ 50 Hz 1500 W @ 60 Hz 1300 W @ 50 Hz Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3): 1300 W @ 60 Hz **EER L35L35:** 2.1 **Kompressor Typ:** Rollkolbenkompressor Kältemittel / GWP: R 513A / 630 Füllmenge Kältemittel: 286 g / 10.1 oz **Hoch / niedrig Druck:** 30 / 6 bar 435 / 88 psi **Luftvolumenstrom (System / freiblasend):** Umgebungskreislauf: 550 / 850 m³/h Schrankkreislauf: 500 / 850 m³/h Zulässige Betriebstemperatur: 10°C - 60°C 10°C - 60°C **UL Temperaturbereich: Montageart:** Wandanbau / Halbeinbau Abmessungen $A \times B \times C (D+E)$: 1,350 x 395 x 210 (55+155) mm **Gewicht:** 44 kg 380-415 V 50 Hz 3~ **Spannung / Frequenz:** 400-460 V 60 Hz 3~ **UL Spannung / Frequenz:** 460 V / 60Hz 3~ Nennstrom L35L35: 1.6 A @ 50 Hz 1.6 A @ 60 Hz **Anlaufstrom:** 8.2 A Max. Nennstrom: 1.9 A 700 W @ 50 Hz **Nennleistung L35L35:** 880 W @ 60 Hz Max. Nennleistung: 1110 W 15 A (T) **Vorsicherung:** Max. Stromstärke: 15 A **Kurzschlussfestigkeit:** 5 kA

Nennstrom Kompressor:


1.3 A



Volllaststrom Lüfter:	1.3 A
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung
	5 - poliger Stecker für Signale
	3 - poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design



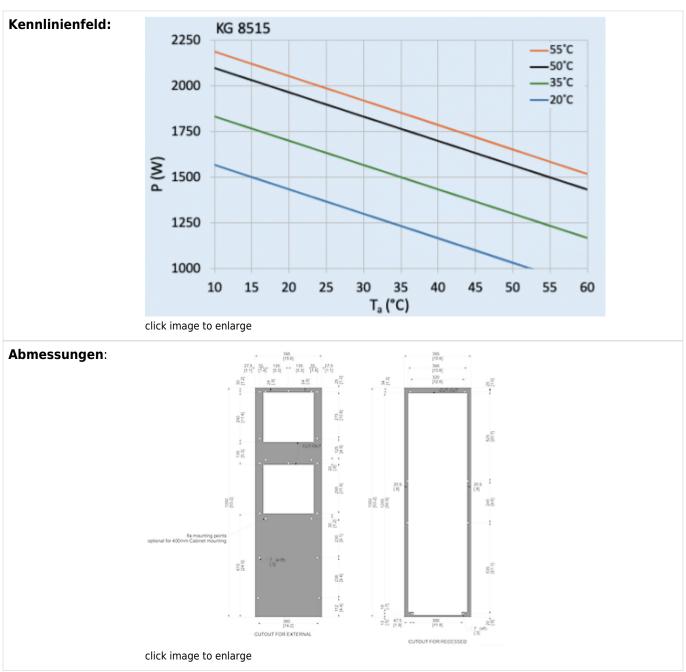



BestellinformationenVerpackungsmaße1442 x 495 x 242 mmBruttogewicht49 KgZolltarifnummer84158200