

Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer: 850520S62

Markenname: SLIMLINE PRO

Farbe: RAL7035

Gehäusematerial: Edelstahl AISI 304 (V2A)

IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 55 / Type 12

Zertifizierung: CE, cURus, cULus

Zubehör:



Dichtungssatz Type 4



Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	550 W @50 Hz
	550 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	400 W @ 50 Hz
	430 W @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Rollkolbenverdichter
Kältemittel / GWP:	R 513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	88 g / 3.1 oz
Hoch / niedrig Druck:	28 / 6 bar
	406 / 88 psi
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 200 / 408 m³/h
.,	Schrankkreislauf: 122 / 180 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 60°C
UL Temperaturbereich:	10°C - 55°C
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	370 x 520 x 185 (60+125) mm
Gewicht:	20.5 kg
Spannung / Frequenz:	400/460 V - 50/60 Hz 2~
UL Spannung / Frequenz:	460 V / 60Hz 2~
Nennstrom L35L35:	1.15 A @ 50 Hz
	1.1 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	3.1 A
Max. Nennstrom:	1.45 A
Nennleistung L35L35:	405 W @ 50 Hz
	415 W @ 60 Hz

UL Spannung / Frequenz:	460 V / 60Hz 2~	
Nennstrom L35L35:	1.15 A @ 50 Hz	
	1.1 A @ 60 Hz	
Anlaufstrom:	3.1 A	
Max. Nennstrom:	1.45 A	
Nennleistung L35L35:	405 W @ 50 Hz	
	415 W @ 60 Hz	
Max. Nennleistung:	560 W	
Vorsicherung:	15 A (T)	
Max. Stromstärke:	15 A	
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA	
Nennstrom Kompressor:	0.92 A	
Volllaststrom Lüfter:	0.12 A	




Anschlussart:

- 4 poliger Stecker für Versorgungsspannung
- 5 poliger Stecker für Signale
- 3 poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design



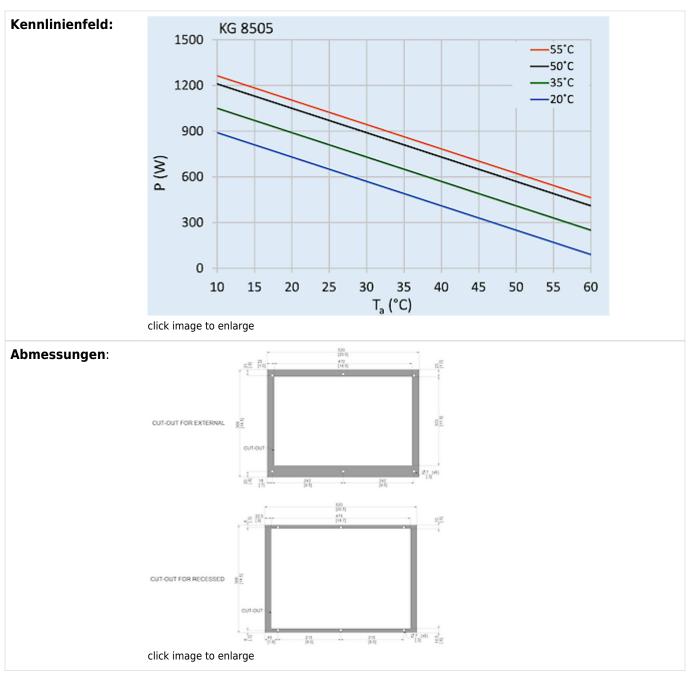



BestellinformationenVerpackungsmaße $460 \times 620 \times 181.75 \text{ mm}$ Bruttogewicht18.5 KgZolltarifnummer84158200