

Luft / Wasser Wärmetauscher



Beschreibung

Bestellnummer:	2125200
Markenname:	SLIMLINE HEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54
Hinweis:	Mit Magnetventil
Zertifizierung:	CE

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):	2500 W
Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):	3.15 kW @ 50 Hz 3.25 kW @ 60 Hz
Kühlmittel:	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
Zulässige Betriebstemperatur:	1°C - 72°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	500 / 1275 m ³ /h @ 50 Hz 530 / 1400 m ³ /h @ 60 Hz
Montageart:	Wandanbau / Einbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	936 x 262 x 146.5 mm
Gewicht:	18 kg
Spannung / Frequenz:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
Anlaufstrom:	0.54 A / 0.66 A
Max. Nennstrom:	0.27 A / 0.33 A
Max. Nennleistung:	235 W
Wasseranschluss:	1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrrinnendurchmesser von 10 mm
Vorsicherung:	3 x 3 A (T)
Anschlussart:	Anschlussklemmen


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher](#)

Kennlinienfeld:

ΔT = Temperaturdifferenz
 zwischen
 Schaltschrankluft und
 Kühlmedium
P = Nutzkühlleistung

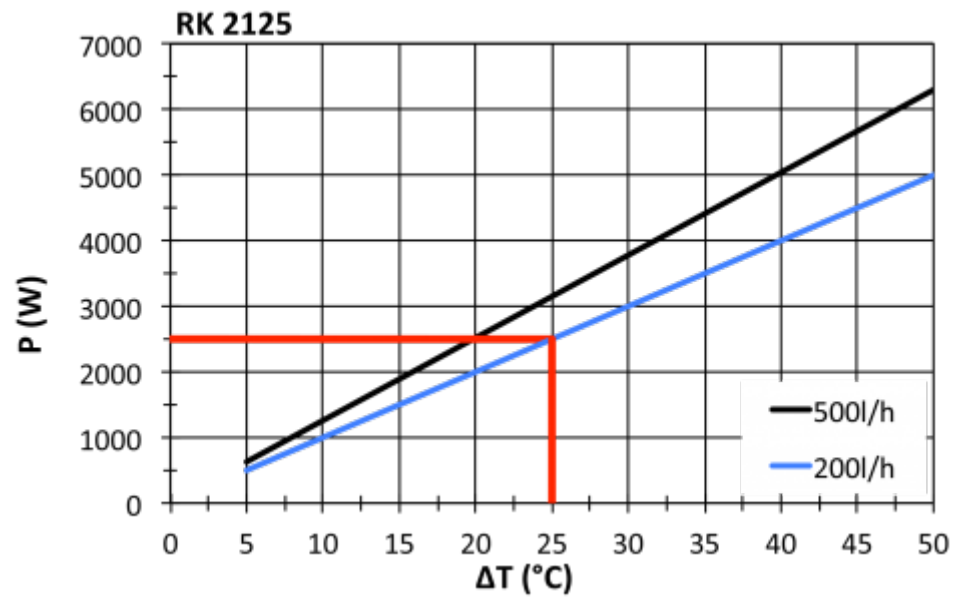


[click image to enlarge](#)

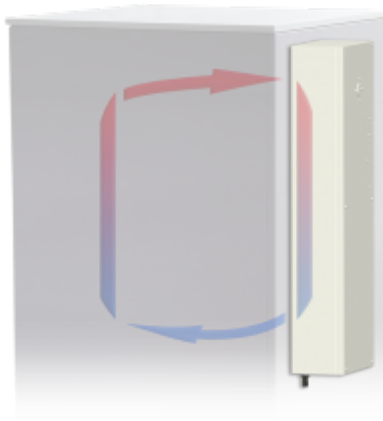Luftstrom:


[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:

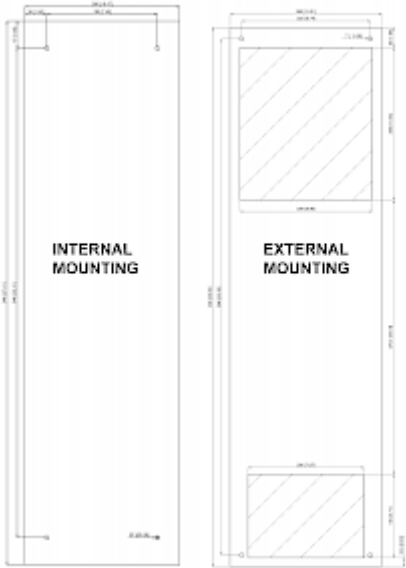

[click image to enlarge](#)