

## Elektronischer Wechselthermostat



### Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	301511
<b>Farbe:</b>	Grau (RAL 7011)
<b>Gehäusematerial:</b>	PC Kunststoff
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 20
<b>Hinweis:</b>	Hyst. 3K / Sw. Pt. tol 3K
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus
<b>UL File Nummer:</b>	E358385

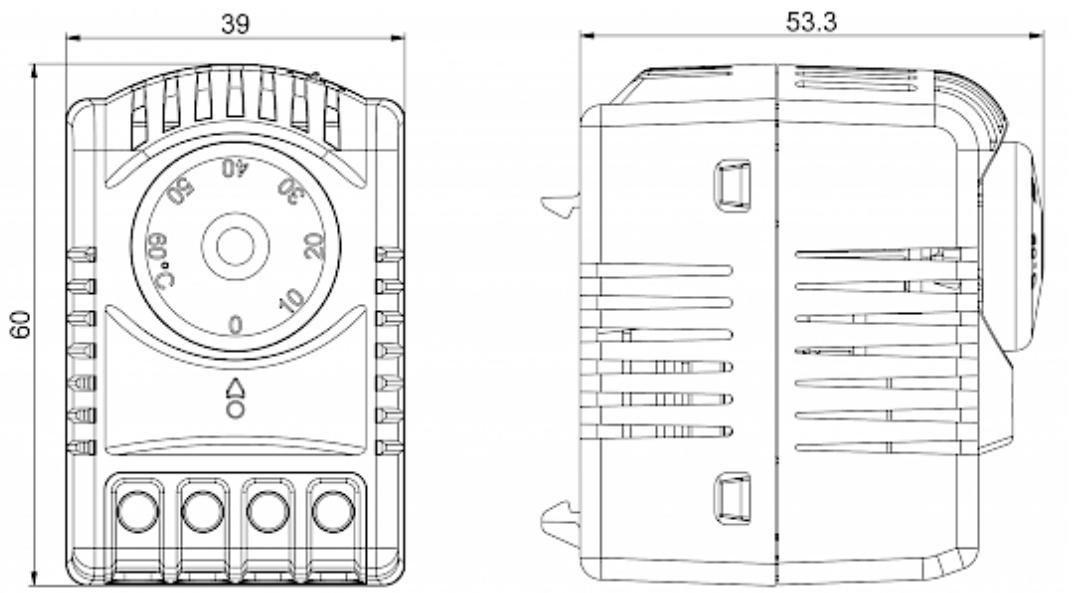
## Technische Daten

<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	-13 - 158°F / 95% int.Sensor -13 - 176°F / 95% ext. Sensor
<b>Einstellbereich:</b>	32°F - 140°F
<b>Montageart:</b>	DIN Schiene 35 mm
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	60 x 39 x 53.3 mm
<b>Spannung / Frequenz:</b>	24 V DC / 16 A
<b>Lebensdauer:</b>	100,000 Std.

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Thermostate und Hygrostate für den Schalschrank](#)

**Abmessungen:**

click image to enlarge

## Bestellinformationen

Zolltarifnummer	90321089
EAN Nummer	5350604010512