

Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer: 852020S62

Markenname: SLIMLINE PRO

Gehäusematerial: Edelstahl AISI 304 (V2A)

IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X

Zertifizierung: CE, cURus, cULus

Zubehör:



Vibrationsschutz Kit 2



Kaltluftaustrittshaube 8515/20/25



Waschbarer Aluminium Filter 8515/20/25



Technische Daten	
-------------------------	--


Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	2.0 kW @ 50 Hz 2.0 kW @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	1.7 kW @ 50 Hz
Nutzkumieistung L35L50 (EN14511-5):	1.7 kW @ 30 Hz 1.75 kW @ 60 Hz
EER L35L35:	2.0
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R 513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	373 g / 13.2 oz
Hoch / niedrig Druck:	30 / 6 bar 435 / 88 psig
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 680 / 1200 m³/h Schrankkreislauf: 500 / 850 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 60°C
UL Temperaturbereich:	10°C - 60°C
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,350 x 395 x 210 (55+155) mm
Gewicht:	48.7 kg
Spannung / Frequenz:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Spannung / Frequenz:	460 V / 60Hz 3~
Nennstrom L35L35:	1.9 A @ 50 Hz 2.0 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	8 A
Max. Nennstrom:	2.4 A
Nennleistung L35L35:	980 W @ 50 Hz 1240 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1650 W
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	1.3 A



Volllaststrom Lüfter:	1.3 A
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung
	5 - poliger Stecker für Signale
	3 - poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design



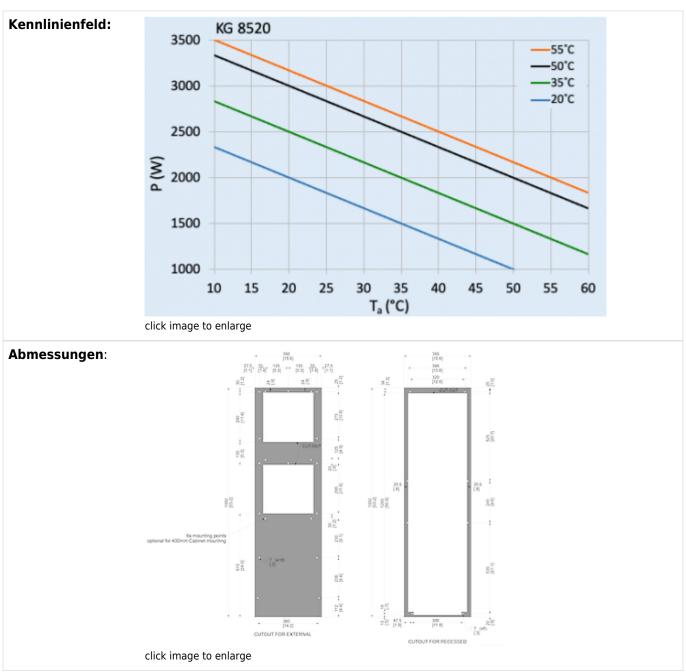



BestellinformationenVerpackungsmaße1042 x 405 x 242 mmBruttogewicht54 KgZolltarifnummer84158200