


Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	850510001
Markenname:	SLIMLINE PRO
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 55 / Type 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
Zubehör:	 Dichtungssatz Type 4

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	650 W
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	395 W
EER L35L35:	1.41
Kompressor Typ:	Rollkolbenverdichter
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	103 g / 3.63 oz
Hoch / niedrig Druck:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 60°C
UL Temperaturbereich:	10°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 200 / 408 m ³ /h Schrankkreislauf: 122 / 180 m ³ /h
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	370 x 520 x 155 (60+95) mm
Gewicht:	16 kg
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	4.1 A
Anlaufstrom:	13 A
Max. Nennstrom:	5.3 A
Nennleistung L35L35:	460 W
Max. Nennleistung:	610 W
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	3.7 A
Volllaststrom Lüfter:	0.4 A

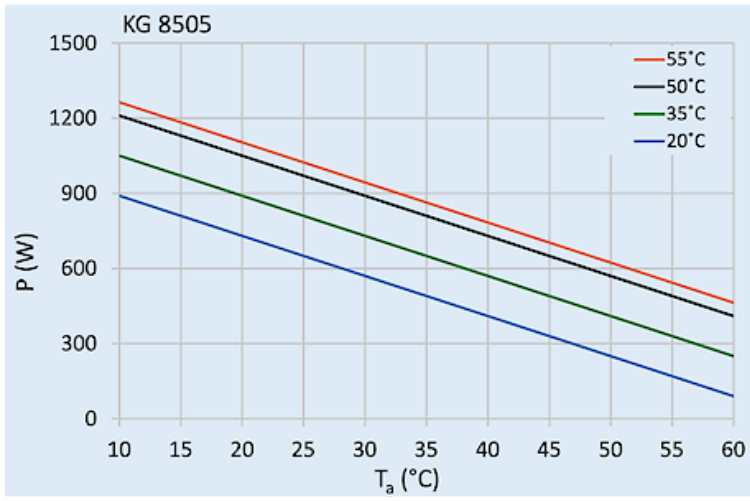
Anschlussart:

- 4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung
 - 5 - poliger Stecker für Signale
 - 3 - poliger Stecker für RS 485
-

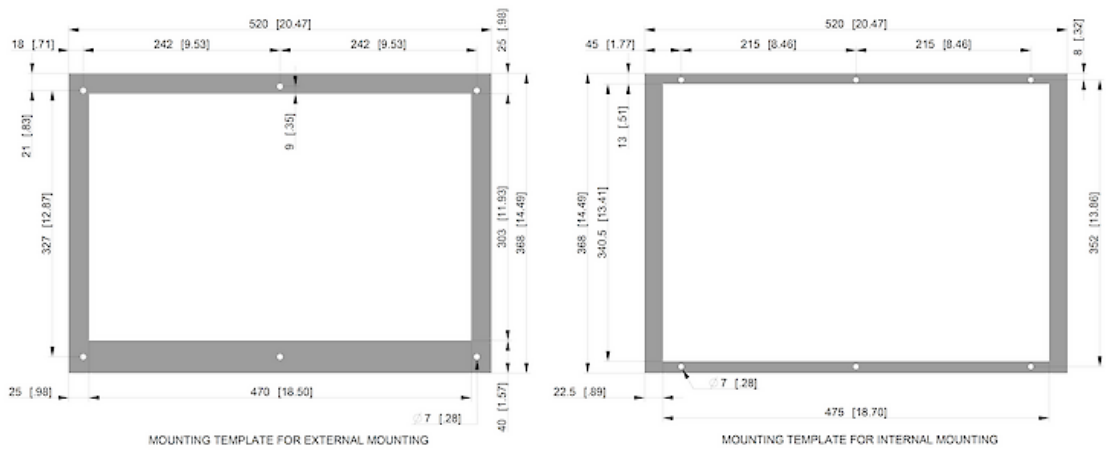
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

Kennlinienfeld:


click image to enlarge

Ausschnittsmasse:


click image to enlarge

Bestellinformationen

Verpackungsmaße	460 x 620 x 181.75 mm
Bruttogewicht	18.5 Kg
Zolltarifnummer	84158200