

## Outdoor Kühlgerät



## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	57202182
<b>Markenname:</b>	Compact Outdoor
<b>Gehäusematerial:</b>	Edelstahl AISI 304 (V2A)
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
<b>Im Lieferumfang enthalten:</b>	Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus, cULus
<b>UL File Nummer:</b>	cURus (SA32278), cULus (E498756)

## Technische Daten

<b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>	2000 W @ 50 Hz 2000 W @ 60 Hz
<b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>	1600 W @ 50 Hz 1600 W @ 60 Hz
<b>Schaltschrankheizung:</b>	1000 W
<b>Kompressor Typ:</b>	Rollkolbenverdichter
<b>Kältemittel / GWP:</b>	R513A / 630
<b>Füllmenge Kältemittel:</b>	532 g / 18.8 oz
<b>Hoch / niedrig Druck:</b>	29 / 6 bar 425 / 88 psig
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 655 / 1200 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 400 / 850 m <sup>3</sup> /h
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	-40°C - 55°C
<b>Montageart:</b>	Wandanbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	1,150 x 395 x 270 mm
<b>Gewicht:</b>	50 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
<b>UL Spannung / Frequenz:</b>	400/460 V ~ 60 Hz 3~
<b>Nennstrom L35L35:</b>	2.8 A @ 50 Hz 2.8 A @ 60 Hz
<b>Anlaufstrom:</b>	8.5 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	4.5 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	1244 W @ 50 Hz 1562 W @ 60 Hz
<b>Max. Nennleistung:</b>	1536 W @ 50 Hz 1876 W @ 60 Hz
<b>Vorsicherung:</b>	3 x 6 A (T)
<b>Kurzschlussfestigkeit:</b>	5 kA

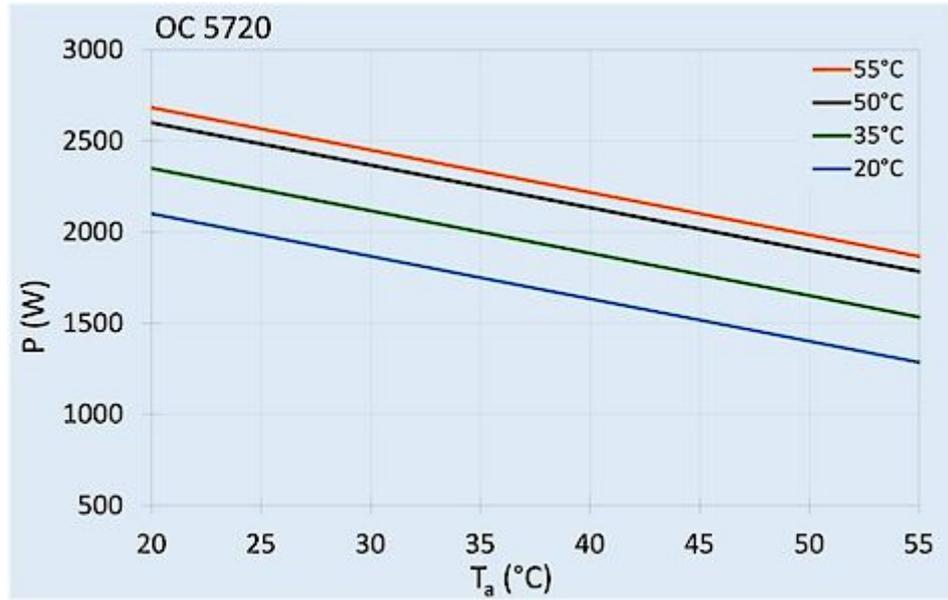
**Anschlussart:**

- 4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung
  - 5 - poliger Stecker für Signale
  - 3 - poliger Stecker für RS 485
- 

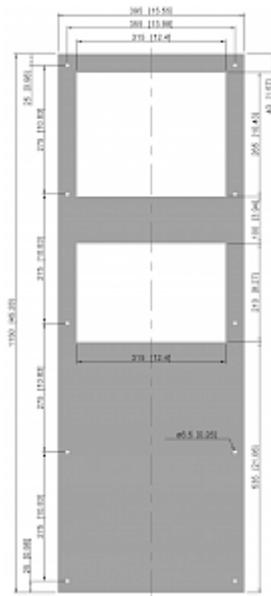
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X](#)

**Kennlinienfeld:**


click image to enlarge

**Abmessungen:**


click image to enlarge

## Bestellinformationen

<b>In Edelstahl 316 (V4A) Best. Nr.</b>	57202184
<b>Verpackungsmaße</b>	1,190 x 443 x 310 mm
<b>Bruttogewicht</b>	52 kg
<b>Zolltarifnummer</b>	84158200