

Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	841220001
----------------	-----------

Markenname: SLIMLINE PRO

Farbe: RAL 7035

Gehäusematerial: Stahlblech, pulverbeschichtet

IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 55 / Type 12

Hinweis: Hat denselben Schaltschrankausbruch

wie KG 8508 und KG 8512

Zertifizierung: CE, cURus, cULus

Zubehör:



Dichtungssatz Type 4



Kaltluftaustrittshaube 8508/12/8412



Waschbarer Aluminium Filter 8508/12/8412



Vibrationsschutz Kit 1



Technische Daten Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3): 1500 W @ 50 Hz 1650 W @ 60 Hz 1300 W @ 50 Hz Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3): 1450 W @ 60 Hz **EER L35L35:** 2.1 / 1.8 **Kompressor Typ:** Rollkolbenkompressor Kältemittel / GWP: R 513A / 630 Füllmenge Kältemittel: 247 g / 8.7 oz. **Hoch / niedrig Druck:** 30 / 6 bar 435 / 88 psi **Luftvolumenstrom (System / freiblasend):** Umgebungskreislauf: 550 / 850 m³/h Schrankkreislauf: 350 / 850 m³/h 10°C - 60°C Zulässige Betriebstemperatur: 10°C - 60°C **UL Temperaturbereich:** Wandanbau / Halbeinbau **Montageart:** Abmessungen $A \times B \times C (D+E)$: 950 x 395 x 250 (55+195) mm **Gewicht:** 40 kg 380-415 V 50 Hz 3~ **Spannung / Frequenz:** 400-460 V 60 Hz 3~ **UL Spannung / Frequenz:** 460 V / 60Hz 3~ Nennstrom L35L35: 1.6 A @ 50 Hz 1.6 A @ 60 Hz 8.2 A **Anlaufstrom:**

Max. Nennstrom:

Nennleistung L35L35:

Max. Nennleistung:

Max. Stromstärke:

Kurzschlussfestigkeit:

Nennstrom Kompressor:

Vorsicherung:

1.9 A

710 W @ 50 Hz 910 W @ 60 Hz

940 W @ 50 Hz 1150 W @ 60 Hz

15 A (T)

15 A

5 kA


1.3 A



Volllaststrom Lüfter:	1.3 A
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung
	5 - poliger Stecker für Signale
	3 - poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design



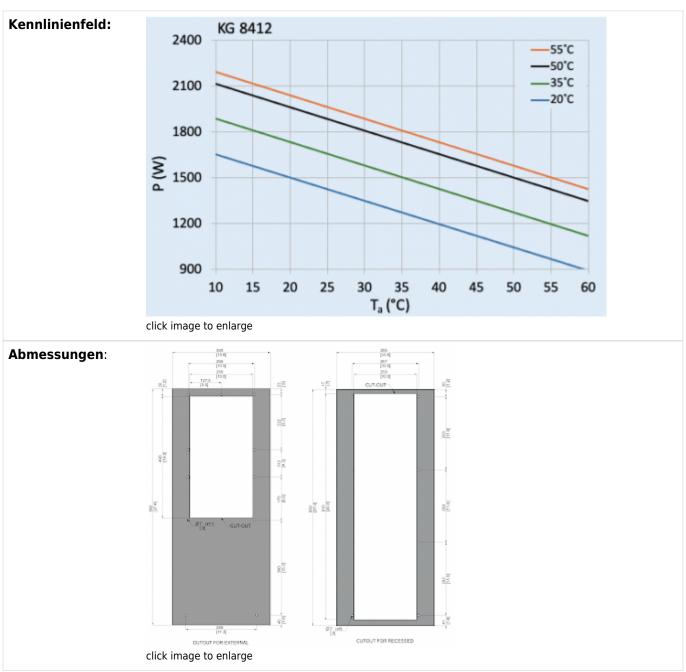



BestellinformationenVerpackungsmaße1042 x 495 x 283 mmBruttogewicht46 KgZolltarifnummer84158200