

Filterlüfter



Beschreibung

Bestellnummer:	4883A3103
Markenname:	SOLIFLEX
Farbe:	RAL 9005
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54, Type 12
Hinweis:	Umgekehrter Luftstrom
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
UL File Nummer:	E498756

Zubehör:



[Spritzwasserhaube FC 4000 400](#)



[Spritzwasserhaube FC 4000 400 FDA](#)



[Einstellbarer Thermostat NO](#)

Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur: -10°C - 55°C

Luftvolumen freiblasend: 930 m³/h

Abmessungen A x B x C (D+E): 325 x 325 x 158.5 mm

Gewicht: 4.25 kg

Ausschnittsmasse: 291 x 291 (+1.5) mm

Spannung / Frequenz: 120 V ~ 60 Hz

Nennstrom: 1.5 A

Nennleistung: 172 W

Filter Abscheidegrad: 85% - DIN 24185

Wandstärke: 1.5 - 2.5 mm

Filtergüte: G3 gemäß EN 779

Installation: Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben

Geräuschpegel: 72 dB(A)


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)

Luftstrom:

Q = Luftvolumenstrom [cbm]
 P = Statischer Druck [inH2O]

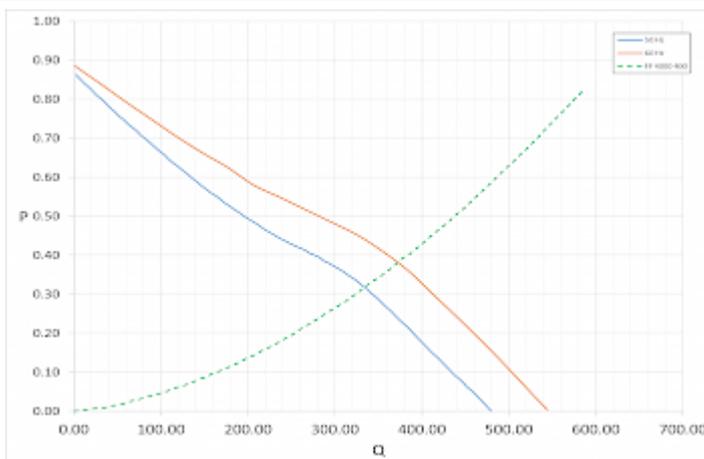

[click image to enlarge](#)

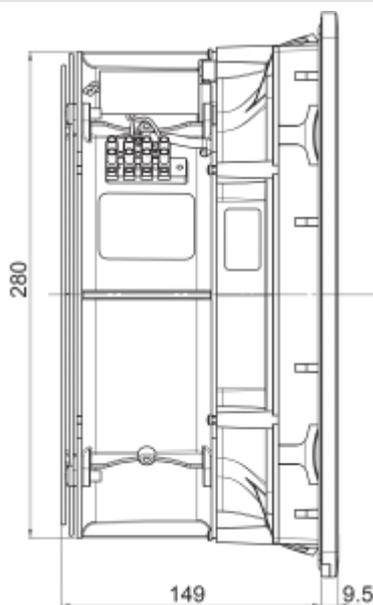Ausschnittsmasse:


[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100763