

## Schaltschrankkühlgerät



## **Beschreibung**

**Bestellnummer:** 854020S62

Markenname: SLIMLINE PRO

**Gehäusematerial:** Edelstahl AISI 304 (V2A)

**IP Schutzklasse nach EN 60 529:** IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X

Hinweis: pat. D815,265

**Zertifizierung:** CE, cURus, cULus

Zubehör:



Kaltluftaustrittshaube 8540/62



Vibrationsschutz Kit 3



Waschbarer Aluminium Filter 8540/60



|  | Daten |
|--|-------|
|  |       |
|  |       |
|  |       |
|  |       |


| Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):     | 4000 W @ E0 H=  |  |
|--|---|--|
| Nutzkumieistung L35L35 (EN14511-3):      | 4000 W @ 50 Hz<br>4200 W @ 60 Hz                                    |  |
| Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):     | 3500 W @ 50 Hz  |  |
| -  | 3900 W @ 60 Hz  |  |
| EER L35L35:                              | 2.4 / 1.9   |  |
| Kompressor Typ:                          | Rollkolbenkompressor  |  |
| Kältemittel / GWP:                       | R 513A / 630  |  |
| Füllmenge Kältemittel:                   | 645 g / 22.8 oz.  |  |
| Hoch / niedrig Druck:                    | 32 / 6 bar  |  |
|  | 460 / 88 psi  |  |
| Luftvolumenstrom (System / freiblasend): | Umgebungsseitig: 1000 / 1400 m³/h<br>Schaltschrank: 750 / 1200 m³/h |  |
| Zulässige Betriebstemperatur:            | 10°C - 60°C   |  |
| UL Temperaturbereich:                    | 10°C - 60°C   |  |
| Montageart:                              | Wandanbau / Halbeinbau  |  |
| Abmessungen A x B x C (D+E):             | 1550 x 455 x 270 mm   |  |
| Gewicht:                                 | 62 kg   |  |
| Spannung / Frequenz:                     | 380-415 V 50 Hz 3~  |  |
|  | 400-460 V 60 Hz 3~  |  |
| UL Spannung / Frequenz:                  | 460 V / 60Hz 3~   |  |
| Nennstrom L35L35:                        | 3.4 A @ 50 Hz   |  |
|  | 3.5 A @ 60 Hz   |  |
| Anlaufstrom:                             | 15 A  |  |
| Max. Nennstrom:                          | 4.8 A   |  |
| Nennleistung L35L35:                     | 1690 W @ 50 Hz  |  |
|  | 2180 W @ 60 Hz  |  |
| Max. Nennleistung:                       | 2480 W @ 50 Hz<br>3250 W @ 60 Hz                                    |  |
| Vorsicherung:                            | 15 A (T)  |  |
| Max. Stromstärke:                        | 15 A  |  |
|  |   |  |
| Kurzschlussfestigkeit:                   | 5 kA  |  |
| Nennstrom Kompressor:                    | 3 A   |  |



| Volllaststrom Lüfter: | 1.3 A                                       |  |
|-----------------------|---|--|
| Anschlussart:         | 4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung |  |
|                       | 5 - poliger Stecker für Signale             |  |
|                       | 3 - poliger Stecker für RS 485              |  |
|                       |   |  |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design



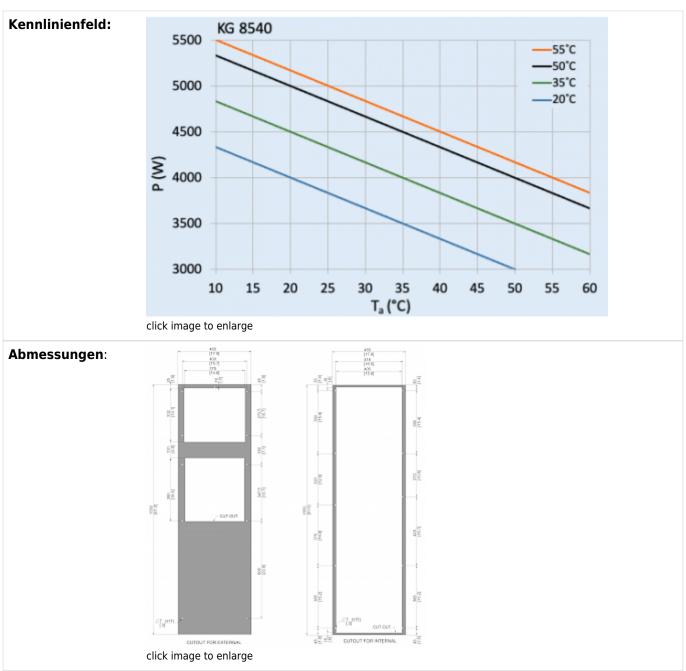



## BestellinformationenVerpackungsmaße1642 x 555 x 299 mmBruttogewicht72.5 KgZolltarifnummer84158200