

## Schaltschrankkühlgerät



## **Beschreibung**

**Bestellnummer:** 850810S62

Markenname: SLIMLINE PRO

**Gehäusematerial:** Edelstahl AISI 304 (V2A)

**IP Schutzklasse nach EN 60 529:** IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X

**Zertifizierung:** CE, CURus, cULus

Zubehör:



Kaltluftaustrittshaube 8508/12/8412



Waschbarer Aluminium Filter 8508/12/8412



Vibrationsschutz Kit 1



## **Technische Daten** Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3): 825 W @ 50 Hz 870 W @ 60 Hz 820 W @ 50 Hz Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3): 835 W @ 60 Hz 1.7 / 1.6 **EER L35L35: Kompressor Typ:** Rollkolbenkompressor Kältemittel / GWP: R 513A / 630 Füllmenge Kältemittel: 175 g / 6.2 oz **Hoch / niedrig Druck:** 30 / 6 bar 435 / 88 psi **Luftvolumenstrom (System / freiblasend):** Umgebungskreislauf: 370 / 650 m³/h Schrankkreislauf: 350 / 550 m³/h Zulässige Betriebstemperatur: 10°C - 60°C 10°C - 55°C **UL Temperaturbereich: Montageart:** Wandanbau / Halbeinbau Abmessungen $A \times B \times C (D+E)$ : 950 x 305 x 210 (55+155) mm **Gewicht:** 30 kg **Spannung / Frequenz:** 120 V ~ 50/60 Hz **UL Spannung / Frequenz:** 120 V ~ 60 Hz **Nennstrom L35L35:** 4.8 A @ 50 Hz 5.0 A @ 60 Hz **Anlaufstrom:** 28 A Max. Nennstrom: 6.6 A **Nennleistung L35L35:** 500 W @ 50 Hz 570 W @ 60 Hz

Max. Nennleistung:

Max. Stromstärke:

**Kurzschlussfestigkeit:** 

**Nennstrom Kompressor:** 

**Vorsicherung:** 

650 W @ 50 Hz 750 W @ 60 Hz

15 A (T)

15 A

5 kA


3.2 A



Volllaststrom Lüfter:	2.5 A
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung
	5 - poliger Stecker für Signale
	3 - poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design



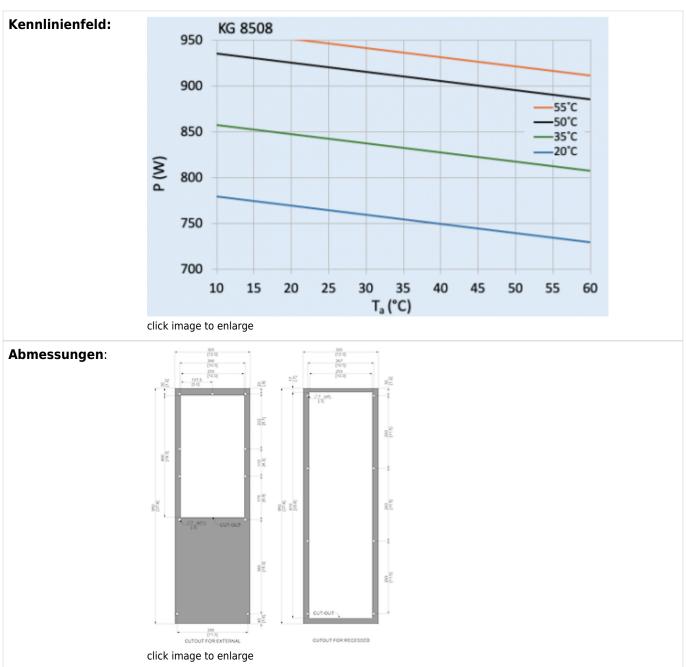



## BestellinformationenVerpackungsmaße1042 x 405 x 242 mmBruttogewicht31 KgZolltarifnummer84158200