


Thermoelektrisches Kühlgerät



Beschreibung

| | |
|--------------------------------------|---|
| Bestellnummer: | 3035303 |
| Markenname: | SOLITHERM PELTIER |
| Gehäusematerial: | Edelstahl AISI 304 (V2A) |
| IP Schutzklasse (Innenseite): | IP 66 / UL Type 12, 4, 4X |
| Hinweis: | Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen |
| Zertifizierung: | CE |
| Zubehör: |  Kondensat Kit 3030 / 3050 |

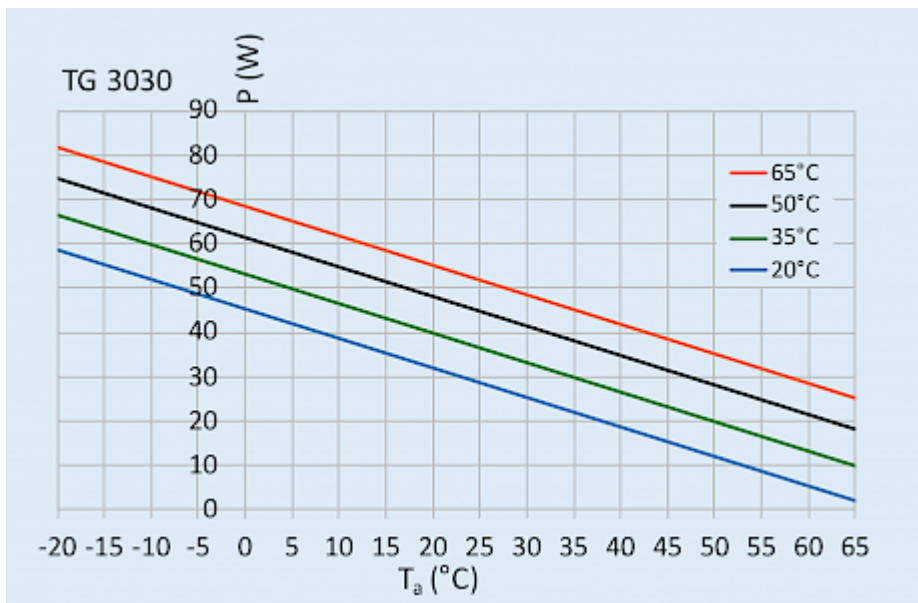
Technische Daten

| | |
|---|--|
| Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3): | 30 W |
| Zulässige Betriebstemperatur: | -20°C - 70°C |
| UL Temperaturbereich: | -20°C - 65°C |
| Luftvolumenstrom (System / freiblasend): | Umgebungskreislauf: 39 / 75 m ³ /h Schrankkreislauf: 20 / 62 m ³ /h |
| Montageart: | Halbeinbau |
| Abmessungen A x B x C (D+E): | 110 x 154 x 129 (62+67) mm |
| Gewicht: | 1.8 kg |
| Ausschnittsmasse: | 122 x 82 mm |
| Spannung / Frequenz: | 24 V DC |
| Nennstrom L35L35: | 2 A |
| Anlaufstrom: | 4 A |
| Max. Nennstrom: | 2.2 A |
| Nennleistung L35L35: | 44 W |
| Max. Nennleistung: | 52 W |
| Vorsicherung: | 5 A (T) |
| Anschlussart: | Anschlussklemmen |

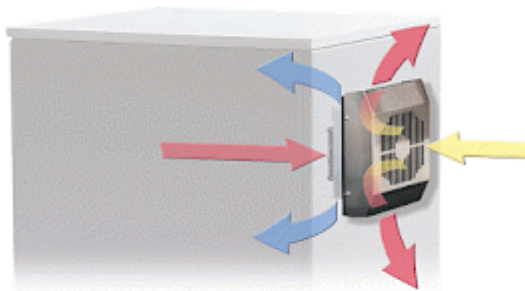
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

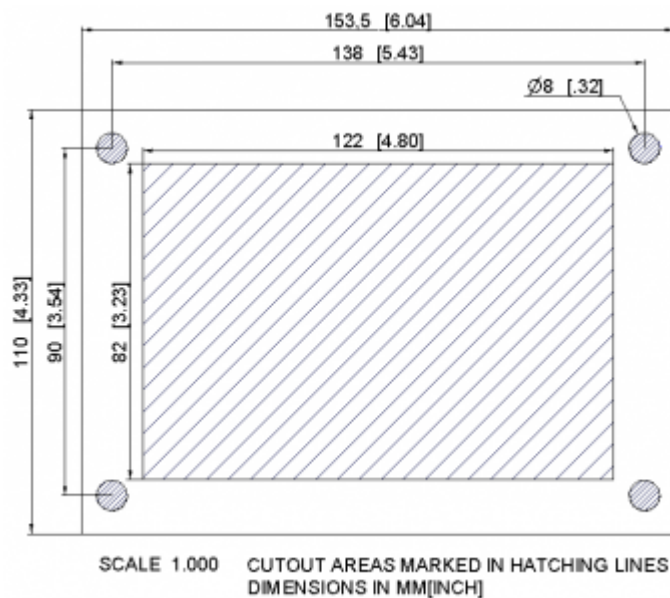
> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel](#)

Kennlinienfeld:


click image to enlarge

Luftstrom:


click image to enlarge

Ausschnittsmasse:


click image to enlarge

Bestellinformationen

| | |
|--|--------------------|
| Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr. | 30353034 |
| Verpackungsmaße | 244 x 187 x 174 mm |
| Bruttogewicht | 2.5 kg |
| Zolltarifnummer | 84158300 |